




橋梁伸縮装置用 二重止水材

SHO-BOND クローザー


SHO-BOND Closer

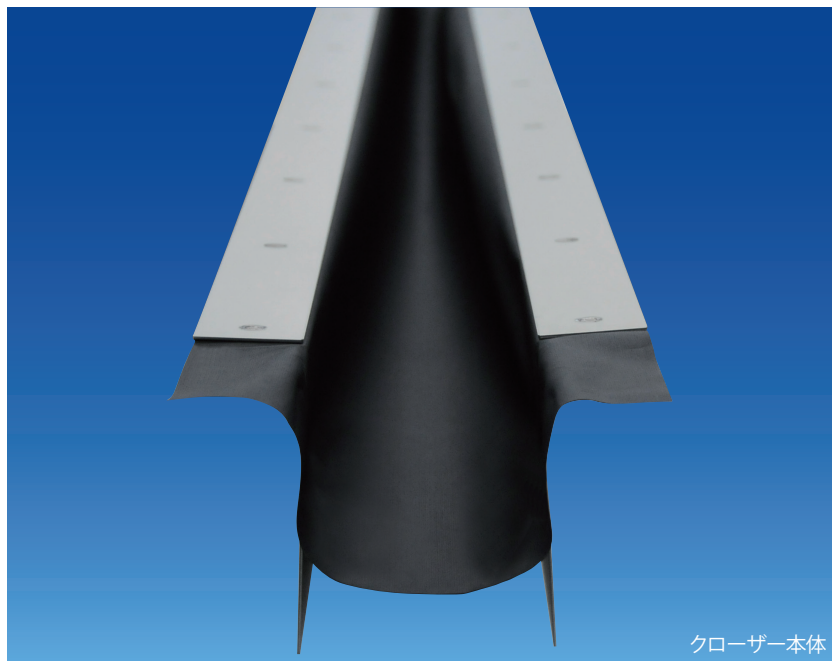

クローザー本体

▶クローザーとは

伸縮装置本体の止水材が損傷した場合でも、伸縮装置の下部に設置したクローザーのゴムシート(繊維補強)が排水し、主桁端部や支承への水がかりを防止する装置です。

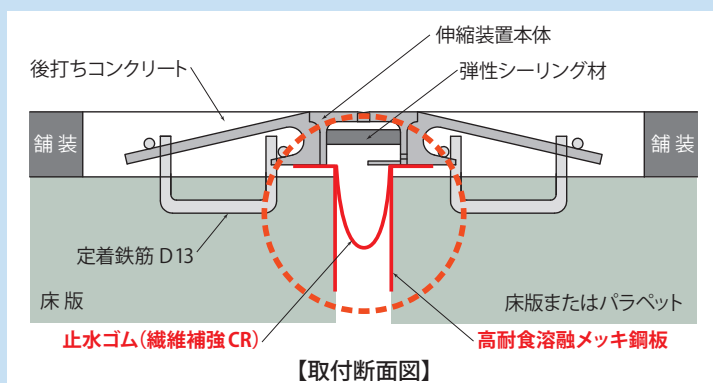



設置状況

ショーボンド クローザー 橋梁伸縮装置用 二重止水材

適用範囲



【単位：mm】

型番	W1	W2	適用最大床版遊間
クローザー SS	250	150	120
クローザー S	340	240	195
クローザー L	440	340	280

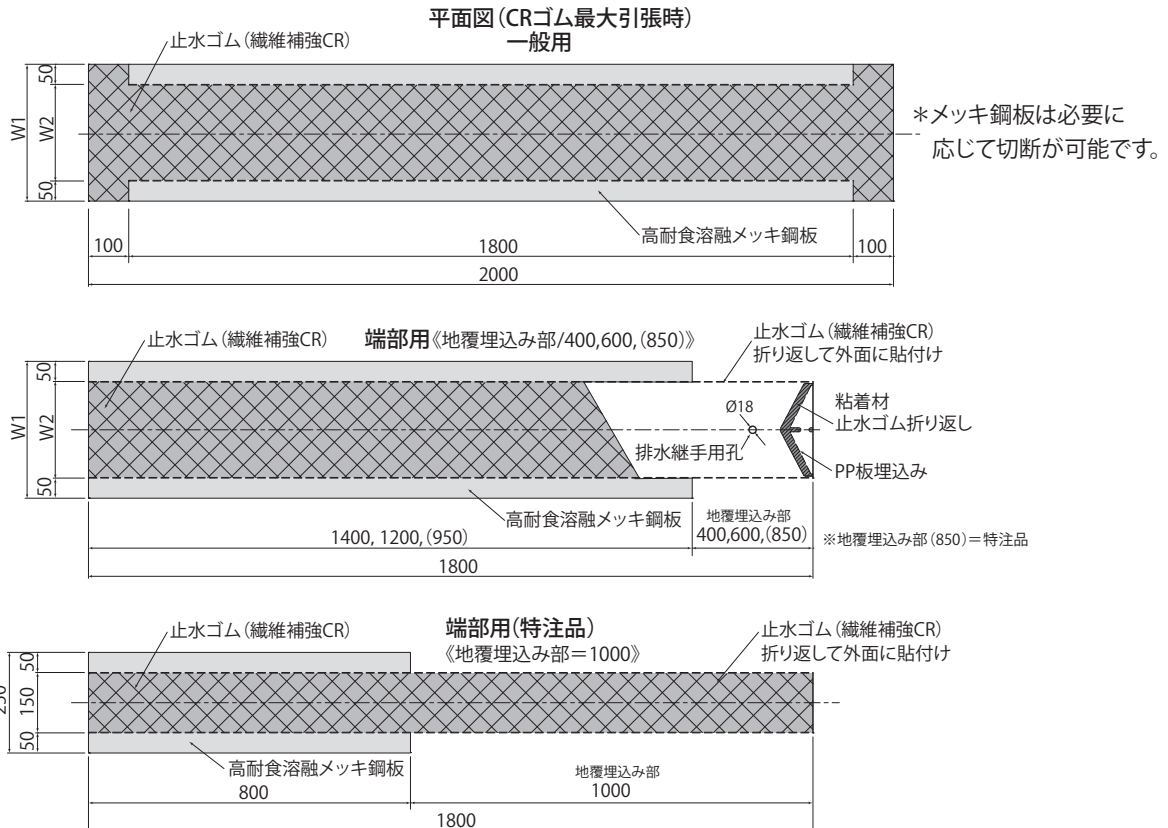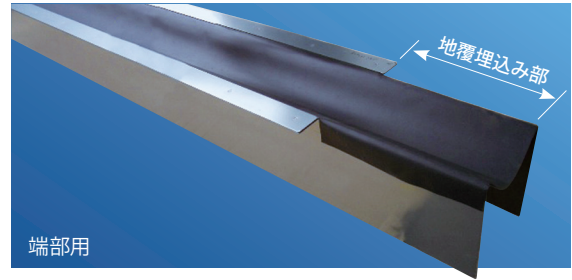

端部排水用

クローザー端部を折り曲げ加工し、下面へ排水装置を接続可能です。

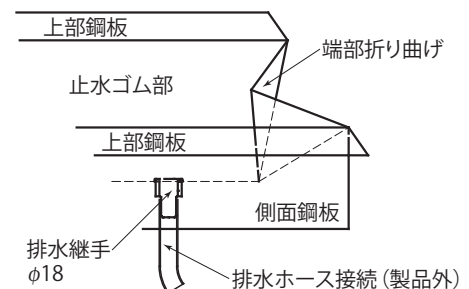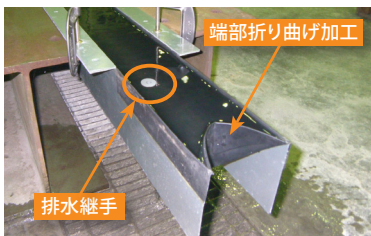

■製造・販売

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049 (225) 5611 (代表)

<https://www.sb-material.co.jp>

■販売

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL. 03 (6861) 8101 (代表)

<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱店

2023年 10月版