

SHO-BOND

MATERIAL

寒冷地の除雪対応用橋梁伸縮装置

SHO-BOND


グライディングジョイント GLH型

GLIDING JOINT-GLH



▶ 特長


- ❶ 除雪中のグレーダーの刃を上方に誘導し、ジョイントを保護する設計。
- ❷ 部材のすべてが鋼製。
- ❸ シンプルな構造で、床版と一体化。
- ❹ あらゆる橋種に適用。
- ❺ 工場組立てによる品質の安定、工期の短縮。
- ❻ 弾性シーリング材による完全防水。

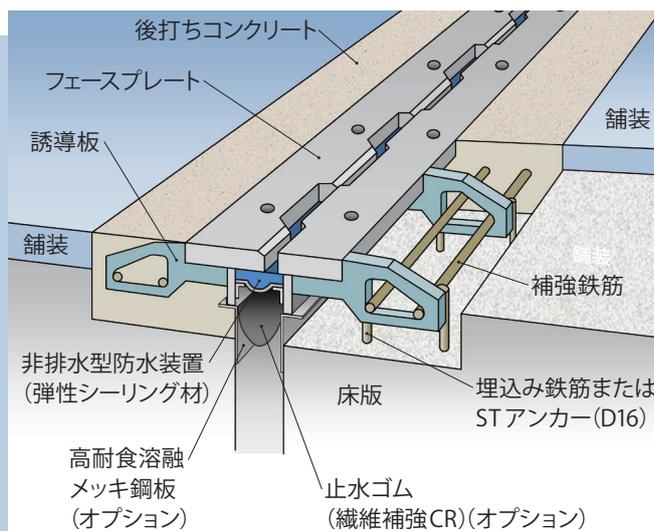

ショーボンドマテリアル株式会社

概要

【断面図】

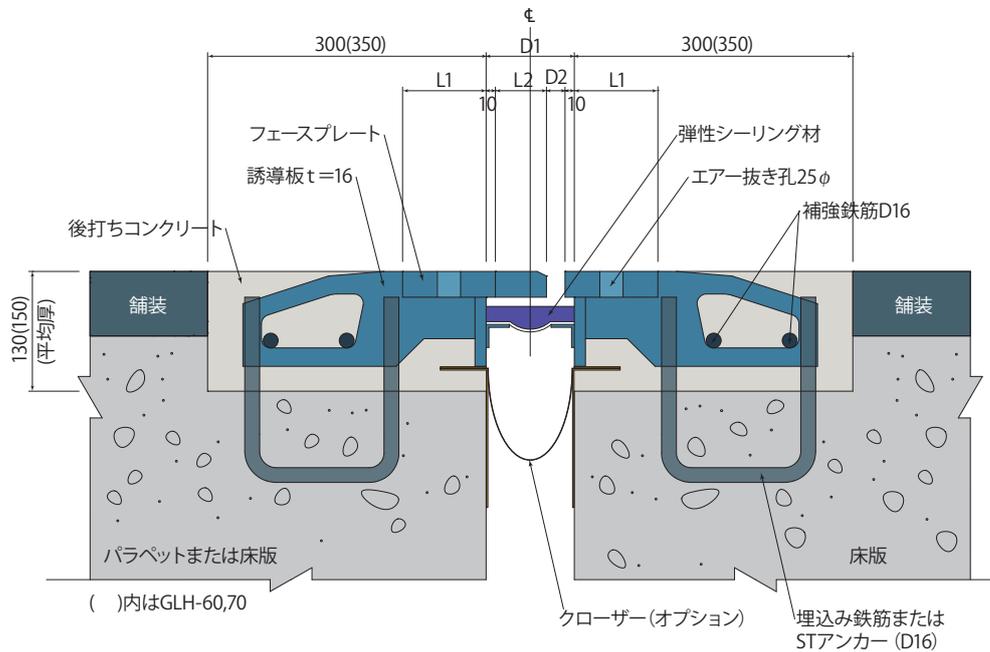

●クローザー(二重止水材)

二重止水材を取付けることができます。(オプション)
伸縮装置本体の止水材が損傷した場合でも、クローザー(繊維補強ゴムシート)が二重の止水材となり漏水を防止します。



クローザー本体



設置状況

■適用範囲

型式	フィンガー遊間D (mm)		適用床版最大遊間 (mm)	伸縮量 (mm)	重量 (kg/1.8m)
	最大	最小			
GLH-20	25	5	80	20	156.1 (普通型)
GLH-30	35	5	100	30	166.7 (普通型)
GLH-40	45	5	120	40	175.9 (普通型)
GLH-50	55	5	140	50	184.4 (重量型)
GLH-60	65	5	160	60	241.8 (重量型)
GLH-70	75	5	180	70	253.4 (重量型)

■製造・販売

ショーボンドマテリアル株式会社
〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)
<https://www.sb-material.co.jp>

■販売

ショーボンド建設株式会社
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL. 03(6861)8101(代表)
<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱店