




異形鉄筋一体型拡張式アンカー

ショーボンド STアンカー


SHO-BOND ST Anchor

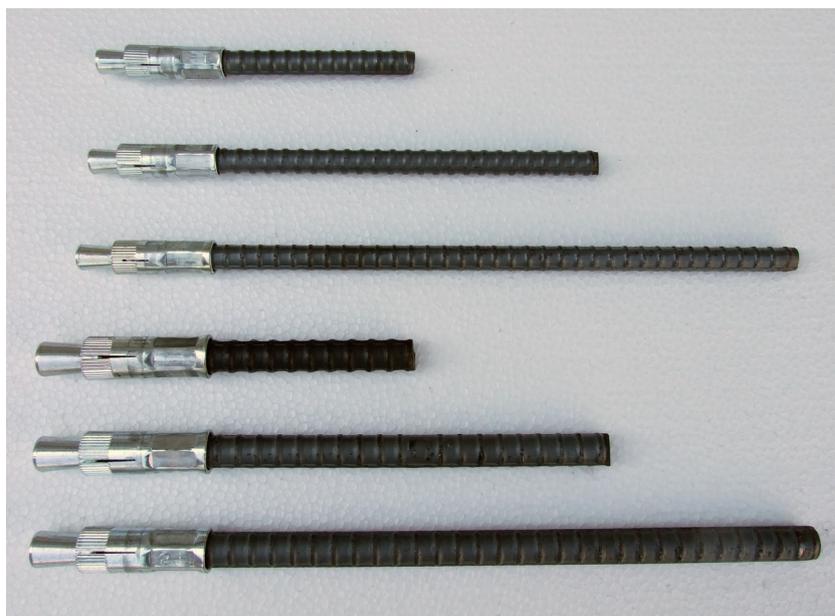

- 異形鉄筋と一体型なので、組み立てる必要がありません。
- 鉄筋部の長さは、100mm/200mm/300mmの3タイプをラインアップしています。




種類

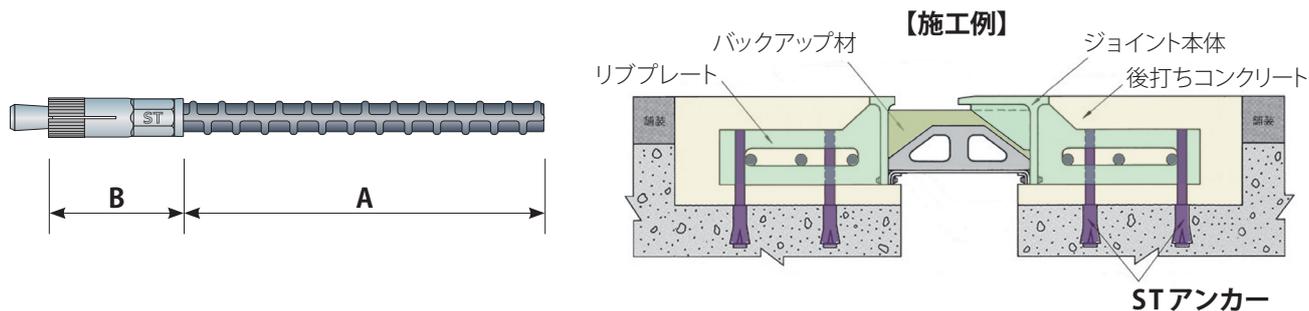

品番	鉄筋部 A (mm)		アンカー部 B (mm)	穴径 (mm)	穴深さ (mm)	引張荷重 (kgf) 《コンクリート圧縮強度 210kgf/cm ² 》	材質	
							アンカー部	鉄筋部
ST-1310	100	D13	50	18	55	2,920 《28.616kN》	SWRCH	鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD 345)
ST-1320	200							
ST-1330	300							
ST-1610	100	D16	60	22	65	3,600 《35.28kN》	SWRCH	鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD 345)
ST-1620	200							
ST-1630	300							

施工方法

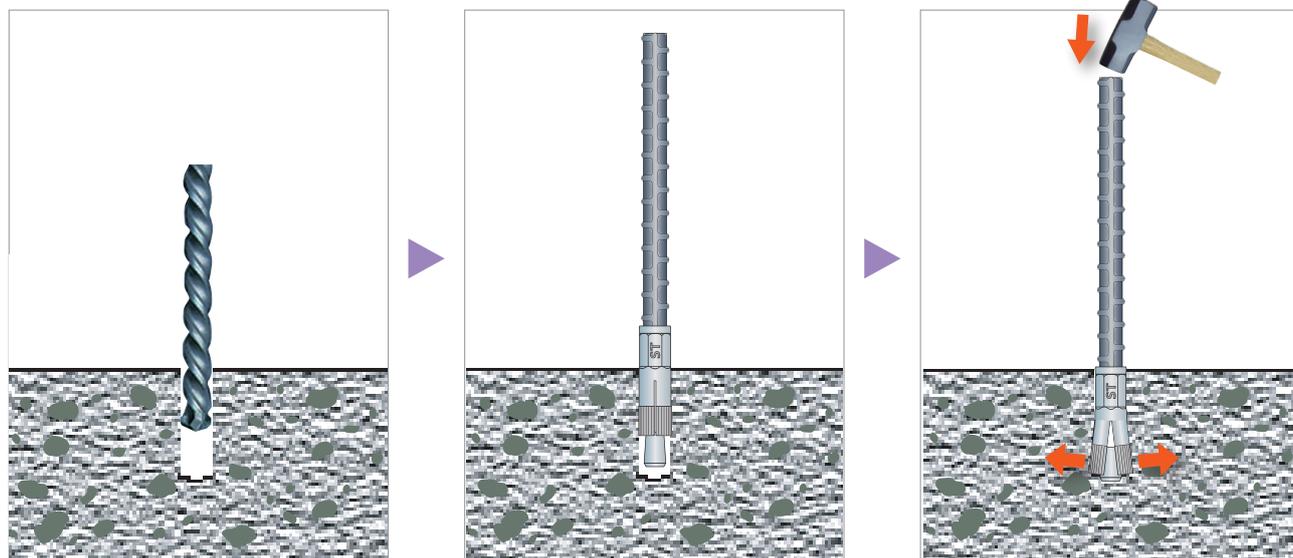

①ドリルで穴あけ後、コンクリート粉を除去します。

②STアンカーを挿入します。

③ハンマーで打込み、固定させます。

■製造・販売

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)

<https://www.sb-material.co.jp>

■販売

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL. 03(6861)8101(代表)

<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱店