

SHO-BOND


橋梁伸縮装置

橋梁伸縮装置用地覆端部材

SHO-BOND

サイドクローザー

SHO-BOND Side Closer

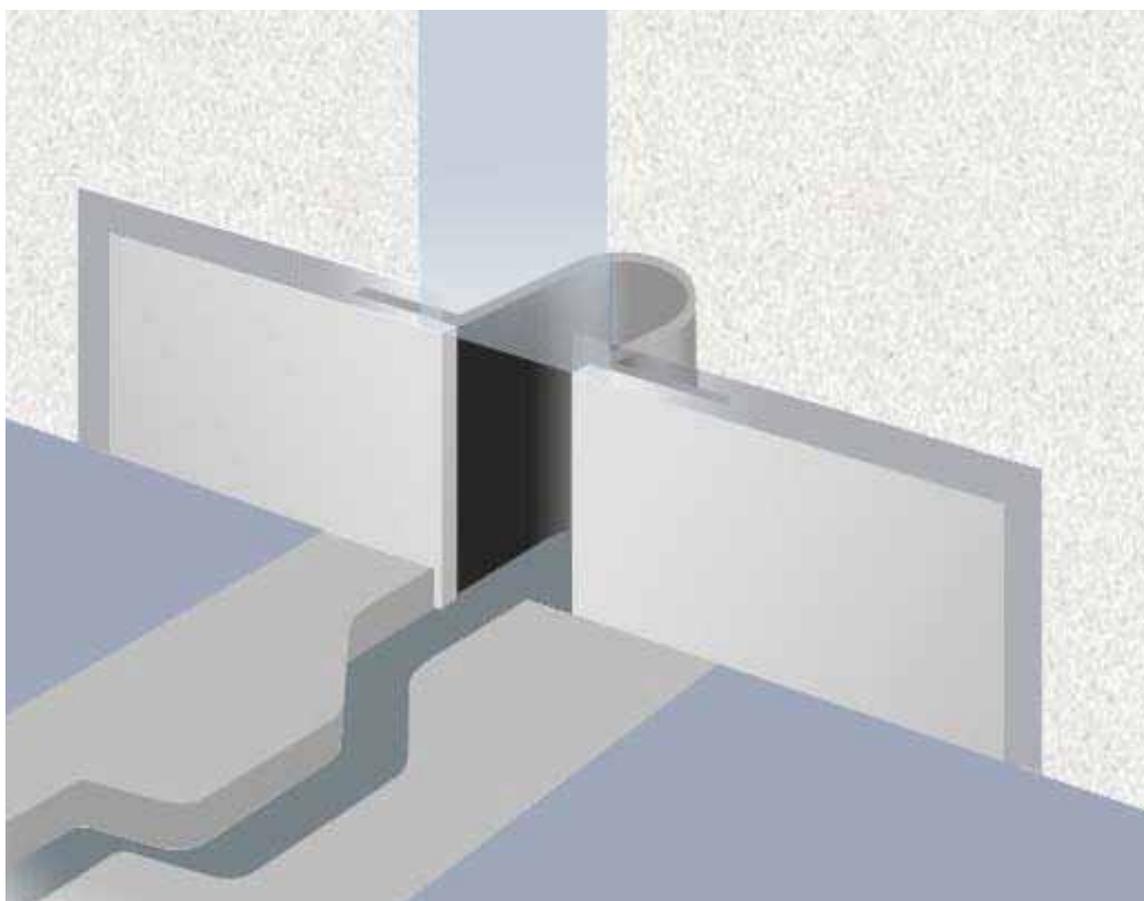

■補修工学[®]—— 構造物の総合メンテナンス企業


ショーボンド建設株式会社

SHO-BOND サイドクローザー


橋梁伸縮装置用地覆端部材

◆サイドクローザーとは

サイドクローザーを伸縮装置端部に接続し遊間部のシーリング処理を行うことで、地覆や壁高欄部との接合部(継手部)における止水性能を確保することができます。

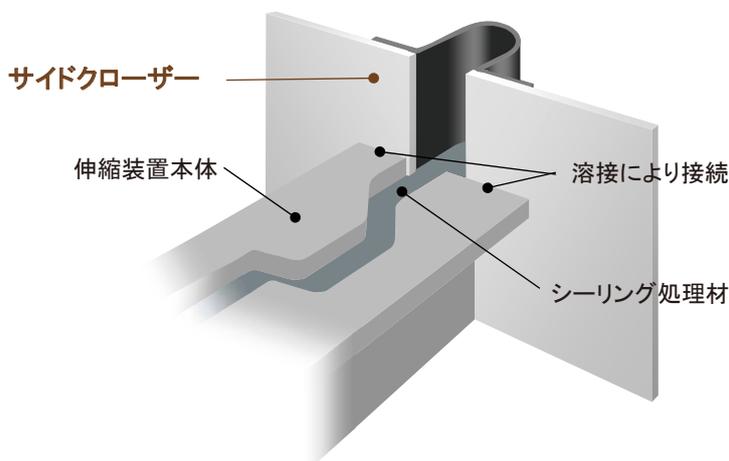


製品寸法図

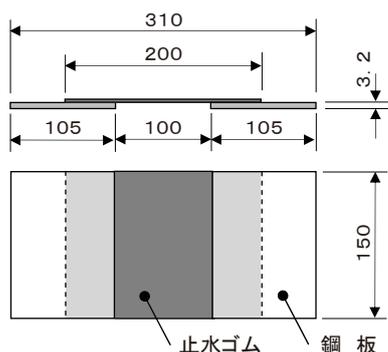

Aタイプ

(伸縮量50mmまでの当社鋼製伸縮装置に適用)

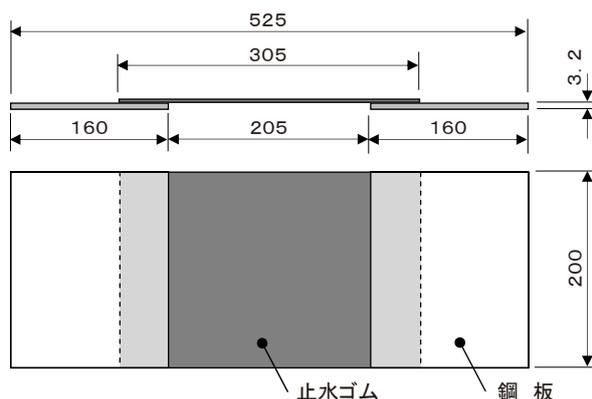

Bタイプ

(伸縮量120mmまでの当社鋼製伸縮装置に適用)

■使用材料の品質規格

- ・ 止水ゴム：繊維補強CR
- ・ 鋼板：SS400。防食仕様は、NEXCO3社が定める仕様(H2)のほか、他の仕様にも対応できます。

- * 1：本製品を工場で伸縮装置本体と接続することにより、NEXCO3社が定める構造物施工管理要領(平成23年7月)に対応可能です。
- * 2：伸縮装置本体との接続は、工場のほか現場でも可能です。詳細は販売元にご相談ください。
- * 3：シーリング処理材(フィンガーシール、プライマー、ブチルゴムテープ)は、製品に含まれません。

■製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-10 TEL.049(225)5611(代表)

<http://www.sb-material.co.jp>

■販売元

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 TEL.03(6861)8101(代表)

<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱い営業所

F-17

2012年6月版