


製品説明書

ショーボンド HBシート

C22050

- 系 統 特殊ラミネートシート
- 特 長
- 1) シートを貼り付けることでコンクリート片のはく落防止性能に優れる
 - 2) 塗装系工法と比較し、高品質で均一な仕上がり面が得られる
 - 3) 耐候性に優れる
 - 4) コンクリート保護性能（遮塩性、中性化阻止性）に優れる
 - 5) 耐アルカリ性に優れる
- 用 途 コンクリート片はく落防止対策工法 ハイブリッドシート工法用シート
- 外 観・構 成 HBシートの外観：色調 グレー
HBシートの構成：

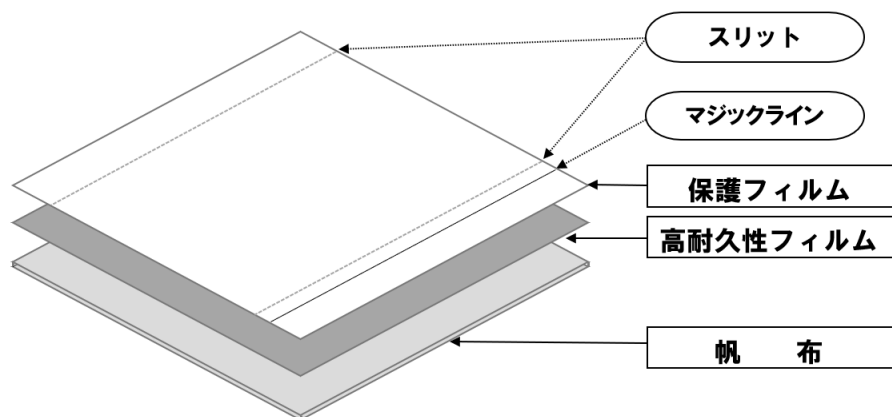

- 荷 姿
- 50m巻き : 幅1000mm×長さ 50m
100m巻き : 幅1000mm×長さ100m
- 使用保証期間 12か月（冷暗所保管）
※保護フィルムが剥がれる保証期間（HBシートの性能保証期間ではありません）

品質規格

HBシートの品質規格

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
外 観	目 視	20℃	—	きず、剥がれ、変色のないこと
質 量	JIS L1096	20℃	g/m ²	210 以上
引張強さ	JIS L1096	20℃	N/25mm	400 以上

- 使用上の注意
- 1) 包装をした状態で直射日光の当たらない様、屋内の冷暗所に保管する。
 - 2) 保管時は雨や高温多湿を避ける。
 - 3) 製品の変形、火災の原因となることがあるので、火気厳禁とし、熱源を避ける。
 - 4) 横置きは厳禁とし、梱包物の上に他の荷物を置かないこと。
 - 5) 使用残は、折り曲げたりせず、ロールに巻取り、包装袋を巻いて保管する。