

系	統	特殊透明ラミネートシート	
特	長	1) コンクリートの保護性能に優れる。 2) 含浸接着剤の含浸後透明なFRPになる。	
用	途	1) 地下トンネル用酸素遮断シート工法 SUFF シート工法用シート	
荷	姿	1000mm×50m	
質	量	250g/m ²	
使	用	方法	1) 繊維裁断用ハサミ等を用いて所定の寸法に裁断する。 2) 赤テープ表示箇所（下図、製品継ぎ、表示①）は切断破棄して正常部のみ使用する。 3) 裁断した繊維は折り曲げずに、筒等に巻き取り、丸めて保管・運搬する。

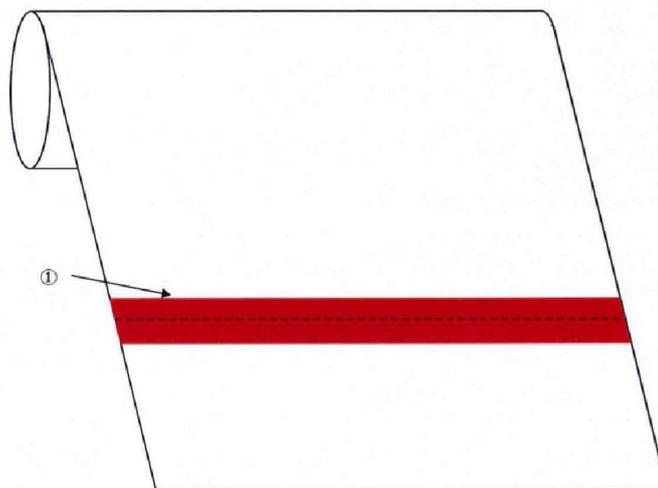


図 製品継ぎ箇所と赤テープの表示

使用上の注意

- 1) 保管時は雨や高温多湿を避け、包装した状態で直射日光が当たらない様に室内で保管してください
- 2) 製品の変形、火災の原因となることがあるので、火気厳禁とし、熱源も避けてください。
- 3) 使用残は、折り曲げたりせず、ロールに巻き取り、包装紙を巻いて保管してください。
- 4) 横置きは厳禁とし、梱包上の他の荷物を置かないでください。
- 5) 廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。
- 6) ヘルメット・保護手袋・保護メガネ・安全靴を着用して作業をする。