


製品規格表

3 S - 2 0 V ジョイント
3 S - 3 0 V ジョイント
3 S - 4 0 V ジョイント



1. 形状寸法規格

(単位：mm)

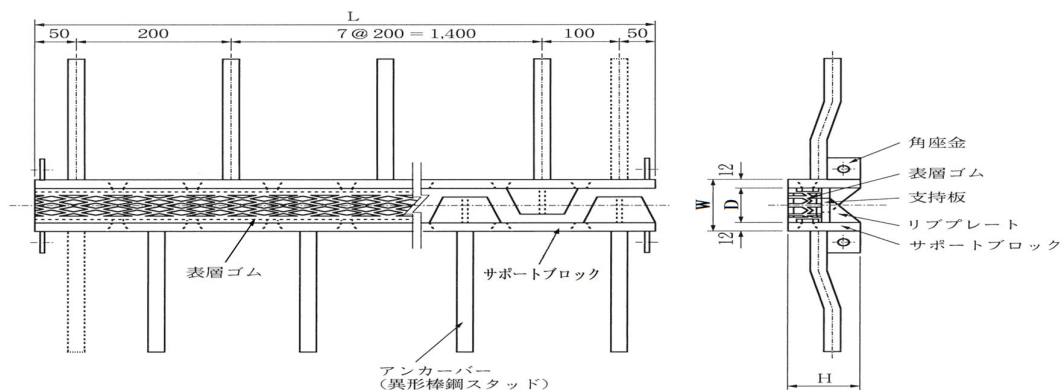

*3S-40Vのみアンカーバー両端追加 (点線部分)

	単位	3 S - 2 0 V	3 S - 3 0 V	3 S - 4 0 V
長さ (L)	mm	1800±2	1800±2	1800±2
幅 (W) *)	mm	設計値±2	設計値±2	設計値±2
高さ (H)	mm	90±2	90±2	100±2

*) 幅 (W) : 下記表から設定遊間と幅を選定

固定治具による指定遊間と全幅一覧 (幅W=指定遊間D+24mm)

単位 mm

設定遊間 D	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
幅 W	79	84	89	94	99	104	109	114	119	124	129

2. ゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値
引張強さ	JIS K 6251	MPa	15以上
伸び	JIS K 6251	%	300以上
硬さ	JIS K 6253	HS	55±5
老化試験	引張強さ変化率	%	±20以内
	伸び変化率	%	±20以内
	硬さ変化	HS	+10以下
引裂強さ	JIS K 6252	kN/m	30以上
圧縮永久ひずみ	JIS K 6262 (70℃22時間)	%	25以下

3. 鋼材の品質

部材名	材料名	品質
サポートブロック	12mm厚鋼板	SS400
支持板及びリブプレート	9mm厚鋼板	SS400
アンカーバー	D19もしくはD22異形棒鋼スタッド (D19 : 3S-20V・3S-30V、D22 : 3S-40V)	