


# 製品規格表

## ショーボンド クローザーL



[クローザーL 一般図]

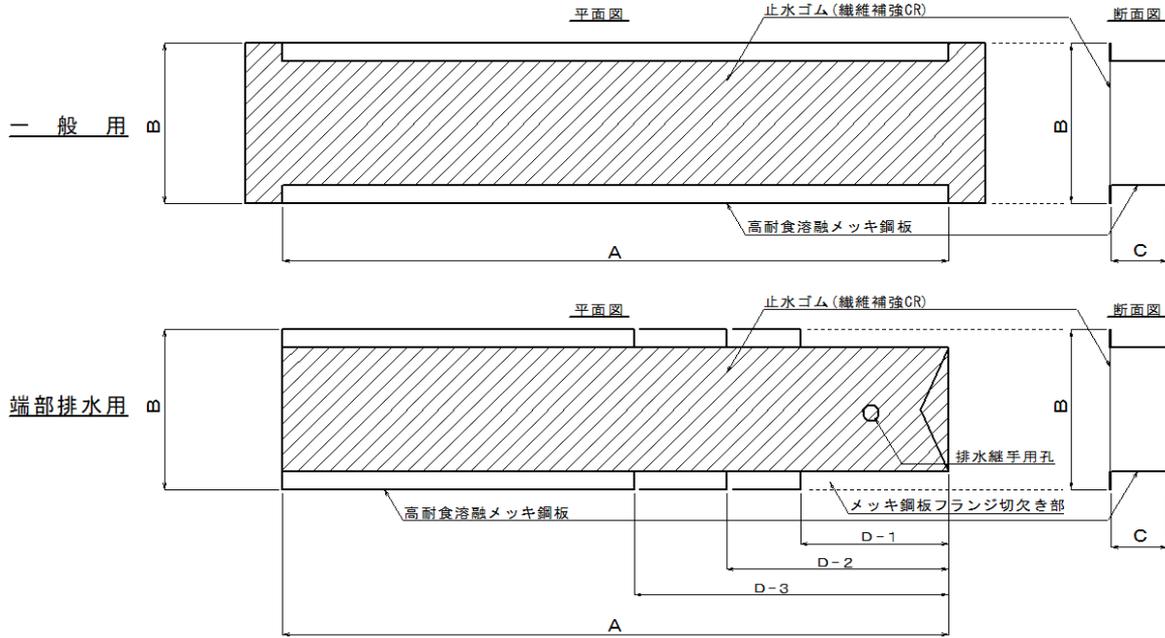

\*端部排水用 3タイプ

### 1. 形状寸法規格

(単位：mm)

項目	位置	規格値
長さ	A	1800 $\begin{smallmatrix} +6 \\ -0 \end{smallmatrix}$
幅	B	440 $\pm 5.0$
高さ	C	150 $\pm 2.0$
鋼板フランジ切欠き部の長さ	D-1	403 $\pm 2.0$
	D-2	603 $\pm 2.5$
	D-3	853 $\pm 2.5$

### 2. 鋼材およびゴムの品質

#### 止水ゴムの品質

部材名	試験方法	単位	規格値
引張強さ	JIS K 6404	N/30mm	500 以上
伸び	JIS K 6404	%	10 以上
引裂強さ	JIS K 6404	N	20 以上

#### 鋼材の品質

部材名	材料名	品質
鋼材	高耐食溶融メッキ鋼板	MSM-HK400-DZC 190 *

\* MSM: ZAM製品記号、HK400: 熱延原板の構造用400N級、DZC: 無機系クロムフリー処理、190: 付着量(g/m<sup>2</sup>)