
ショーボンド OK-50



- **1**. ゴムの材質 E P D M
- 2. 形状寸法(単位:mm)

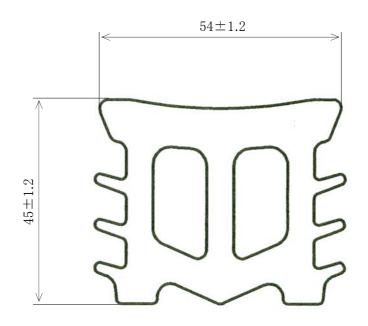

2. ゴムの品質

结	験	項	目	試 験 方 法	単 位	規格値
引	張	強	ひ	JIS K 6251	МРа	7以上
伸			び	JIS K 6251	%	200以上
硬			さ	JIS K 6253	H s *1	7.0 ± 5
老化試験	引張強さ変化率			JIS K 6257 (70℃−96 時間)	%	-15以内
	伸び変化率				%	-20以内
	硬	さ変	ど化	(10 C — 30 时间)	H s *1	±10以内
圧縮永久ひずみ				JIS K 6262(70℃— 22 時間)	%	30以下
耐水性(質量変化率)				JIS K 6258(23℃-168 時間)	%	5以下

^{*1} タイプAデュロメーター硬さ試験