


製品規格表

VM ジョイント (型式 VM-20)



1. 形状寸法規格(単位:mm)

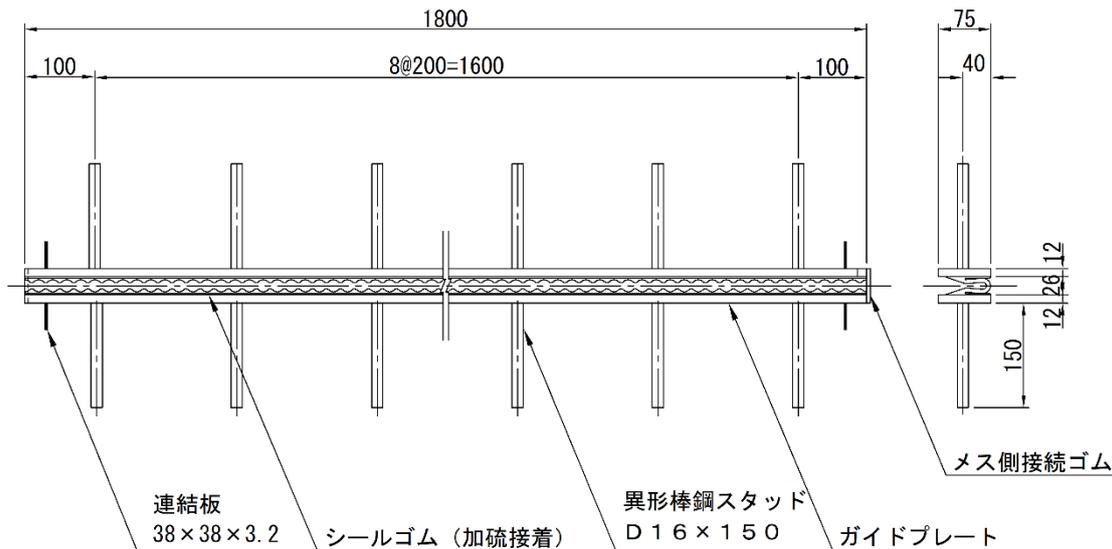

項目	単位	規格値
長さ	mm	1800±2

(メス側のゴム厚は、規格の長さには入りません。)

2. ジョイント外観

外観	傷、異物の混入、クラック等使用上有害な欠陥があつてはならない。
----	---------------------------------

3. ゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値
引張強さ	JIS K 6251	MPa	15以上
伸び	JIS K 6251	%	300以上
硬さ	JIS K 6253	Hs	55±5
老化試験	引張強さ変化率	%	±20以内
	伸び変化率	%	±20以内
	硬さ変化	Hs	+10以下
引裂強さ	JIS K 6252	kN/m	30以上
圧縮永久ひずみ	JIS K 6262 (70℃22時間)	%	25以下

4. 鋼材の品質

部材名	材料名	品質
ガイドプレート	12 mm厚 鋼板	SS400
アンカーバー	D16 異形棒鋼スタッド	