



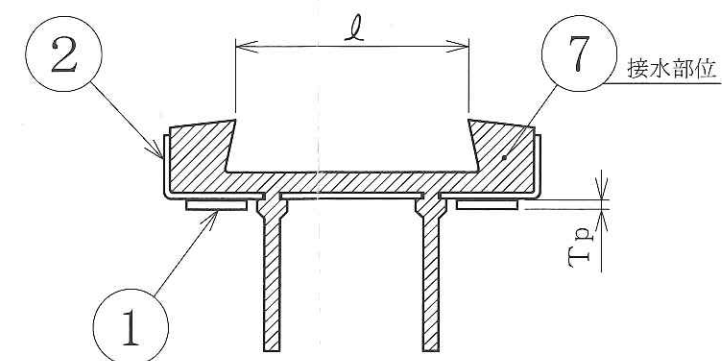

断面詳細図

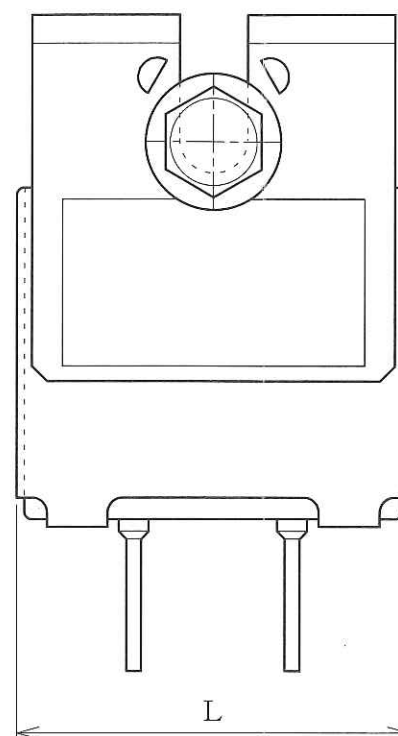

部品名称


項番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	補助ケーシング	SUS304	2	
3	補 強 板	SUS304	1	
4	六角ボルト※1	SUS304	1	
5	平 座 金	SUS304	1	
6	ナットピン	SUS304	1	
7	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353 1類A相当品

※1. 六角ボルトは、二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み

日本水道協会 認証品


型式・品番	適用管外径 (mm)	ケーシング		ゴムリップ 間 隔 ℓ (mm)	締付部 高 さ h (mm)	締付けボルト		使用圧力 (MPa)	重 量 (kg)
		幅 L (mm)	板厚 T _p (mm)			ネジの 呼び	六角 サイズ (mm)		
C-20ES	27.2	52.0	1.0	31	25.5	M8	13	1.0	0.29

名称	ストラブ・クランプ			
型式	Cタイプ			
図面番	15-14	作成日	平成28年12月8日	
承認		照査		設計製図 
ショーボンドマテリアル株式会社				

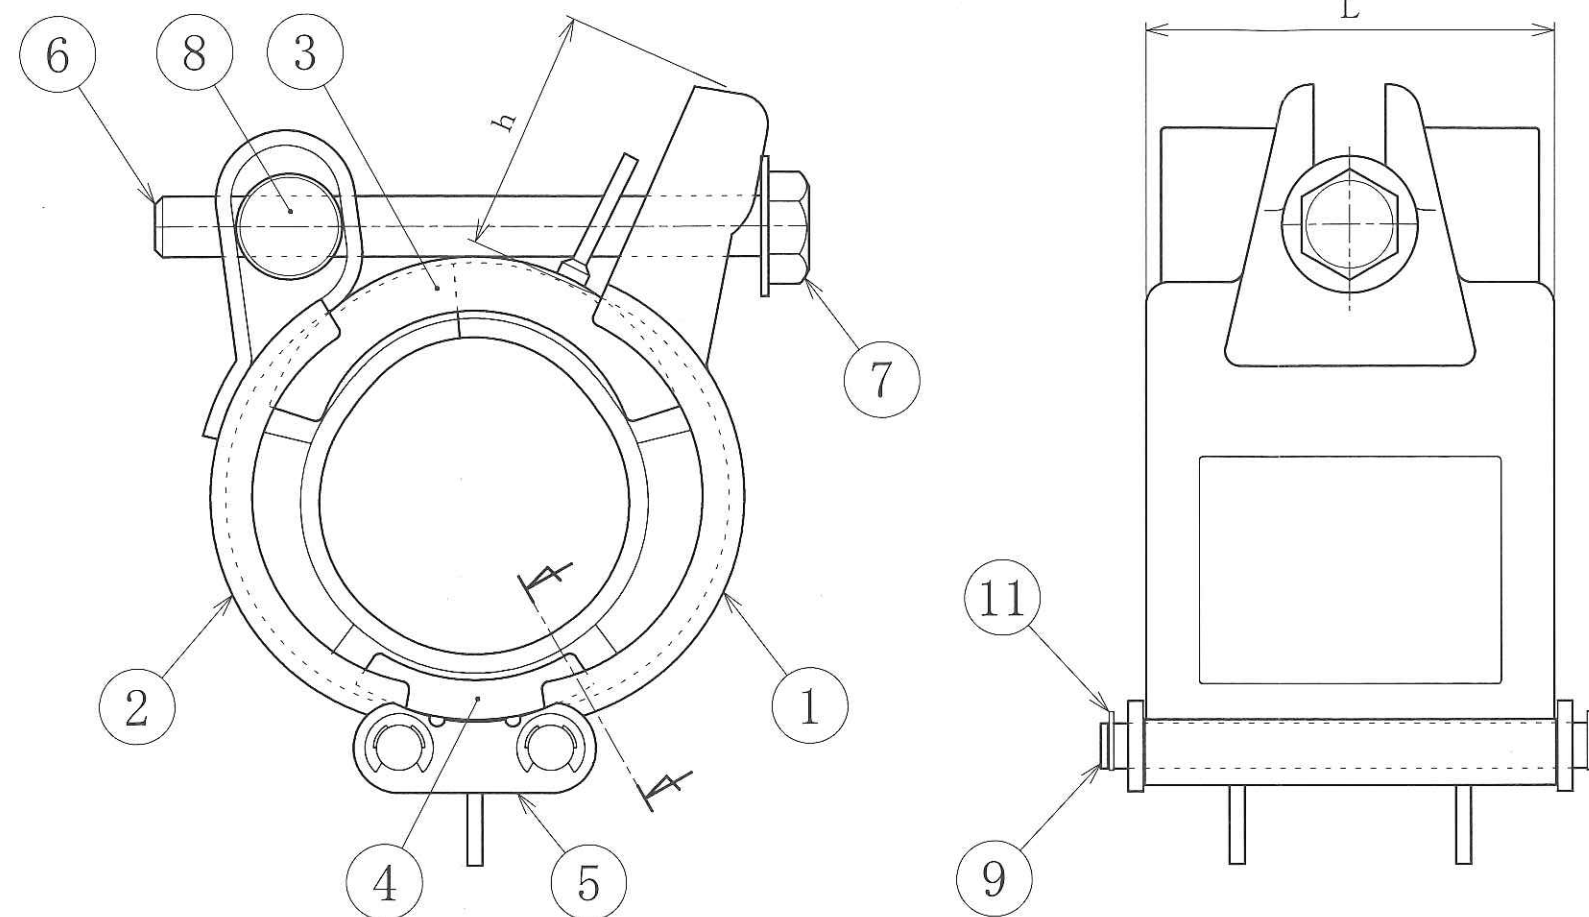

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 (mm)	ケーシング		ゴムリップ 間隔 ℓ (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト		使用圧力 (MPa)	重量 (kg)
		幅 L (mm)	板厚 T_p (mm)			ネジの 呼び	六角 サイズ (mm)		
C-25ES	34.0	54.5	2.0	31	32	M8	13	1.0	0.40
C-32ES	42.7	54.5	2.0	31	32	M8	13	1.0	0.45
C-40ES	48.6	54.5	2.0	31	32	M8	13	1.0	0.47

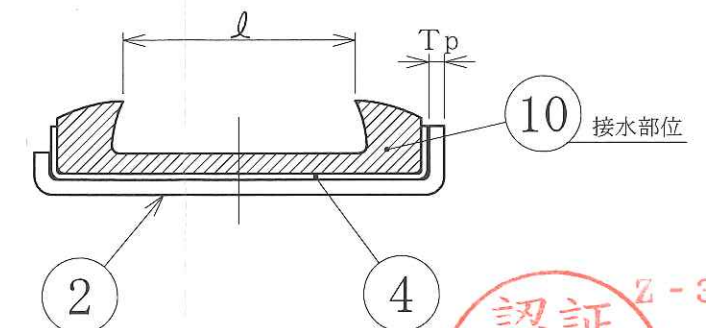

断面詳細図




部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ブラケット側ケーシング	SUS304	1	
2	ナット側ケーシング	SUS304	1	
3	補助ケーシング(A)	SUS304	1	
4	補助ケーシング(B)	SUS304	1	
5	ヒンジ	SUS304	1	
6	六角ボルト ※1	SUS304	1	
7	平座金	SUS304	1	
8	ナットピン	SUS304	1	
9	ヒンジピン	SUS304	2	
10	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353 1類A相当品
11	E型止め輪	SUS304	4	

※1. 六角ボルトは、二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み

日本水道協会 認証品

名称	ストラブ・クランプ			
型式	Cタイプ			
図面 番号	15-15	作成日	平成28年12月8日	
承認	桐原	照査	坂本	設計 製図 濱田
ショーボンドマテリアル株式会社				

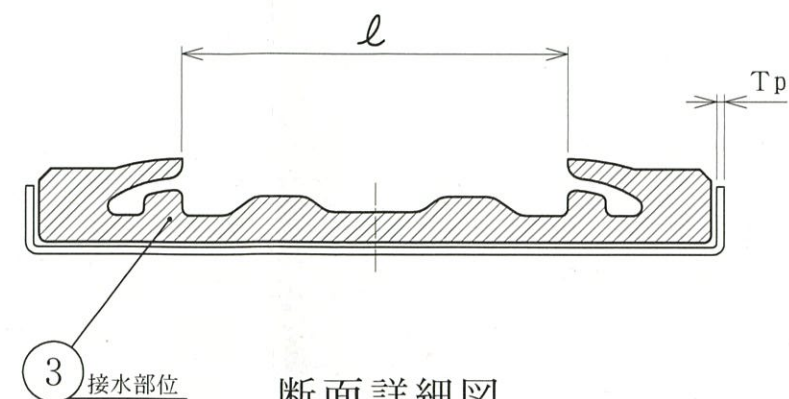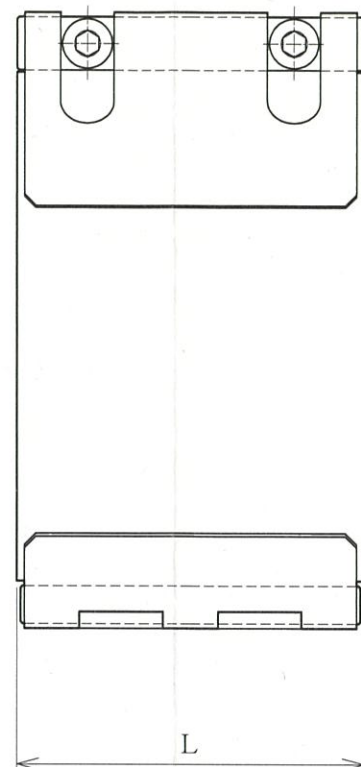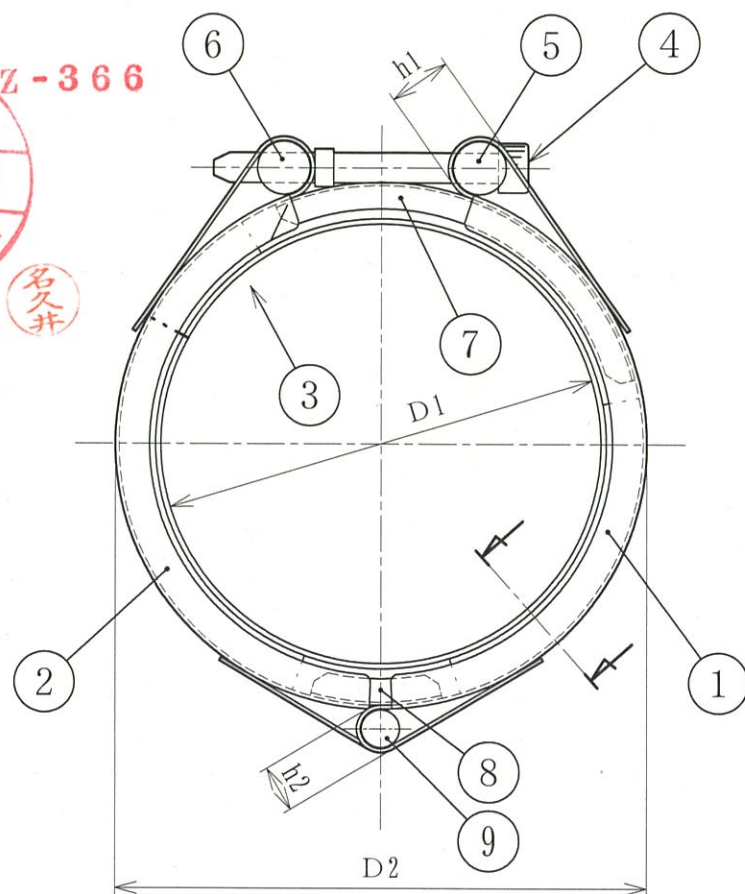

断面詳細図

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシングA	SUS304	1	
2	ケーシングB	SUS304	1	
3	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353 1類A相当品
4	締付けボルト	※2 SCM435 SUSXM7	2	クロムモリブデン鋼
5	棒状ワッシャ	※3 SUM23 SUS304	1	
6	棒状ナット	※3 SUM23 SUS304	1	
7	スライド板A	SUS304	1	
8	スライド板B	SUS304	1	
9	ヒンジピン	SUS304	1	

- ※2. 締付けボルトの表面処理：
SCM435は、亜鉛3価クロメート処理（白銀色）
SUSXM7は、二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）
- ※3. 棒状ワッシャ・ナットは、締付けボルトの材質がSCM435の場合は、SUM23。
SUSXM7の場合は、SUS304となります。

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番		適用管外径	ケーシング			ゴムリップ 間 隔 ℓ	締付部 高 さ h 1 (mm)	ヒンジ部 高 さ h 2 (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)	重 量 (kg)
			※1 外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)				ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)		
締 付 け ボ ル ト		D1 (mm)											
SCM435	SUSXM7												
C-50EC	C-50ES	60. 5	85. 0 (79)	75. 5	1. 0	40	17	13	M8	6	10	1. 0	0. 64
C-65EC	C-65ES	76. 3	103. 5 (98)	92. 5	1. 0	50	17	13	M8	6	15	1. 0	0. 91
C-80EC	C-80ES	89. 1	116. 0 (111)	92. 5	1. 0	50	17	13	M8	6	15	1. 0	0. 97
C-100EC	C-100ES	114. 3	141. 0 (136)	92. 5	1. 0	50	17	13	M8	6	15	1. 0	1. 09
C-125EC	C-125ES	139. 8	167. 0 (162)	106. 0	1. 5	60	20	17	M10	8	20	1. 0	1. 97
C-150EC	C-150ES	165. 2	196. 5 (191)	106. 0	1. 5	60	20	17	M10	8	20	1. 0	2. 1
C-200EC	C-200ES	216. 3	250. 0 (243)	140. 5	2. 0	90	31	20	M16	14	30	1. 0	5. 2
C-250EC	C-250ES	267. 4	304. 0 (294)	140. 5	2. 0	90	31	20	M16	14	30	1. 0	5. 8
C-300EC	C-300ES	318. 5	352. 0 (347)	140. 5	2. 0	90	31	20	M16	14	30	1. 0	6. 3

※1. () 内の外径寸法は、標準管に取付け後の寸法を示す。

日本水道協会 認証品

名称	ストラブ・クランプ		
型式	Cタイプ		
図面 番号	11-02	作成日	2022年9月13日
ショーボンドマテリアル株式会社			