SHO-BOND MATERIAL

修理用クランプ

ストラブ・スリムクランプ CSタイプ

新発売

エルボやチーズ等の突き合せ溶接部の漏洩補修に!

従来品に比べてケーシング幅を狭く設計することにより、エルボやチーズの
溶接部からの漏洩補修を可能にした省スペースかつ作業性に優れた補修クランプです。

■製品仕様

適用配管……鋼管、ステンレス鋼管

適用管サイズ……40A～300A
《350A以上はお問い合せください》

適用流体……EPDM/水、空気
NBR/油類、有機ガス

流体温度……-30℃～60℃
《無圧配管では90℃まで使用可能です》

使用圧力……水、油類/40A～250A：1.0MPa
300A：0.8MPa
空気、有機ガス/0.7MPa

ショーボンドマテリアル株式会社

SHO-BOND MATERIAL

ストラブ・スリムクランプ CSタイプ

■構造

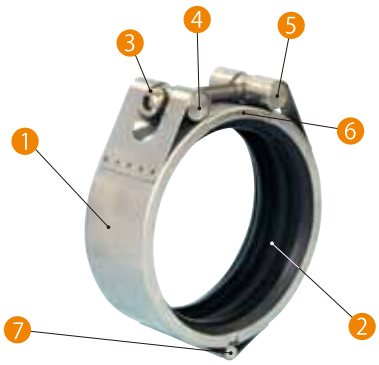

	名　称	材 質
❶	ケーシング	SUS 304
❷	ゴムスリーブ	EPDM
		NBR
❸	締付けボルト	SUS 304
❹	棒状ワッシャ	SUS 304
❺	棒状ナット	SUS 304
❻	スライド板	SUS 304
❼	ヒンジピン	SUS 304

■寸法・規格表

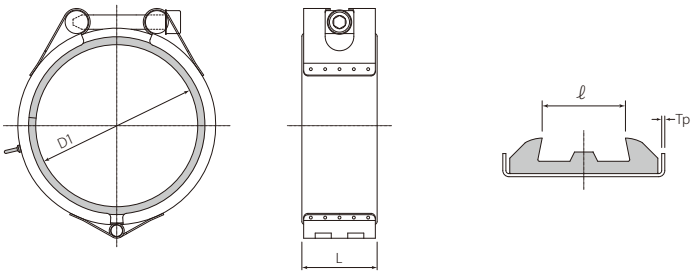

呼び径	型式番号 EPDM	型式番号 NBR	適用管外径 D1 (mm)	ケーシング 幅 L (mm)	ケーシング 板厚 Tp (mm)	ゴムリップ間隔 ℓ (mm)	締付けボルト ネジの呼び	締付けボルト 六角穴サイズ (mm)	締付けボルト 標準トルク値 (N・m)	使用圧力※1 (MPa)	重量 (kg)
40A	**CS-40E**	**CS-40N**	48.6	27.0	0.8	12.5	M6	5	5	1.0	0.12
50A	**CS-50E**	**CS-50N**	60.5	41.8		19.5	M8	6	12		0.30
65A	**CS-65E**	**CS-65N**	76.3								0.35
80A	**CS-80E**	**CS-80N**	89.1	52.4	1.0	28.0	M10	8	20		0.60
100A	**CS-100E**	**CS-100N**	114.3								0.67
125A	**CS-125E**	**CS-125N**	139.8				M12	10	35		0.85
150A	**CS-150E**	**CS-150N**	165.2								0.88
200A	**CS-200E**	**CS-200N**	216.3	58.0	1.2	31.0			40		1.7
250A	**CS-250E**	**CS-250N**	267.4						55		1.8
300A	**CS-300E**	**CS-300N**	318.5	58.6	1.5		M14	12	60	0.8	2.6

※1. 流体が空気の場合は、0.7Mpaとなります。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- ●本継手は、管継手として使用できません。
- ●本継手は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- ●配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
- ●取付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

■東京事業所 ： 〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03(6861)7411(代表)／FAX. 03(6861)7421

■大阪事業所 ： 〒536-0022　大阪市城東区永田 3-12-15
TEL. 06(6965)7235(代表)／FAX. 06(6965)7236

■HPアドレス ： https://www.sb-material.co.jp/

代理店

2024年7月改訂版