



銅管専用 ストラブ・クランプ

新発売

CULタイプ


直管・差込
継手部兼用

建築用銅管・水道用銅管の直管部のピンホールや銅管継手(ソケット型のみ)の差込部からの漏洩を補修することができます。




ソケット型継手 差込部からの漏洩補修イメージ

● 継手ごとを覆い、取付けます。

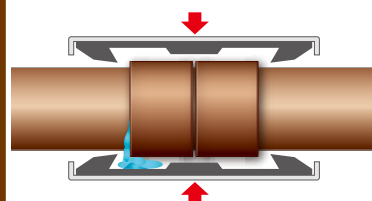

直管ピンホール部からの漏洩補修イメージ

● ピンホール部を覆い、取付けます。

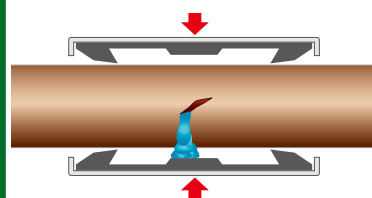


- 製品仕様
- 適用配管 …… 建築用銅管 (JIS H 3300)
水道用銅管 (JWWA H 101)
- 適用継手 …… 銅管継手 (JIS H 3401) のソケット型のみ
※エルボ(90°/45°)型、チーズ型、レジャーサー型には使用できません。
- 適用管サイズ …… 20A～40A (銅管サイズ)
- 適用流体 …… 水、温水
- 使用圧力と流体温度 …… 流体温度により、使用圧力は変動します。
流体温度が35℃以下の場合 …… 1.0MPa
35～60℃の場合 …… 0.6MPa
60～80℃の場合 …… 0.4MPa



ショーボンドマテリアル株式会社

銅管専用 ストラブ・クランプ
CULタイプ



構造

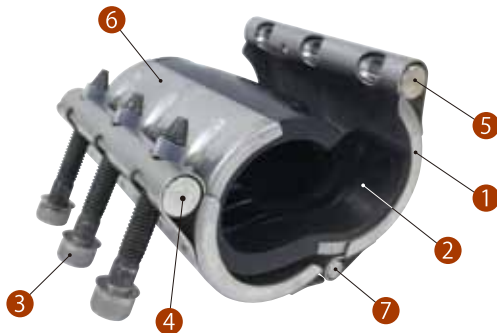



名 称	材 質
① ケーシング	SUS 304
② ゴムスリーブ	EPDM
③ 締付けボルト	SUS 304
④ 棒状ワッシャ	SUS 304
⑤ 棒状ナット	SUS 304
⑥ スライド板	SUS 304
⑦ ヒンジピン	SUS 304

寸法・規格表

●CUL-20E～CUL-25E



●CUL-32E～CUL-40E



銅管 呼び径	型式番号	適用管 外径 (mm)	ケーシング		ゴムリップ 間隔 ℓ (mm)	締め付けボルト			使用圧力 (MPa)			重量 (kg)
			幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準トルク値 (N・m)	35℃以下	35～60℃	60～80℃	
20A	CUL-20E	22.2	72	0.8	46	M6	5	8	1.0	0.6	0.4	0.25
25A	CUL-25E	28.6										0.29
32A	CUL-32E	34.9	100	1.0	70	M8	6					0.51
40A	CUL-40E	41.3										0.61

●トルク値は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、製品本体のシールに記載された値をご確認ください。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をお読みください。

- 本製品は、管継手として使用できません。
- ボルトの締付けには必ずトルクレンチを使用してください。
- 本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- 管表面に付着物・キズの凹凸がある場合は、除去またはパテ等で平滑にしてください。
- 取付け作業等で不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

■東京事業所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421

■大阪事業所：〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236

■HPアドレス：<https://www.sb-material.co.jp/>

代理店