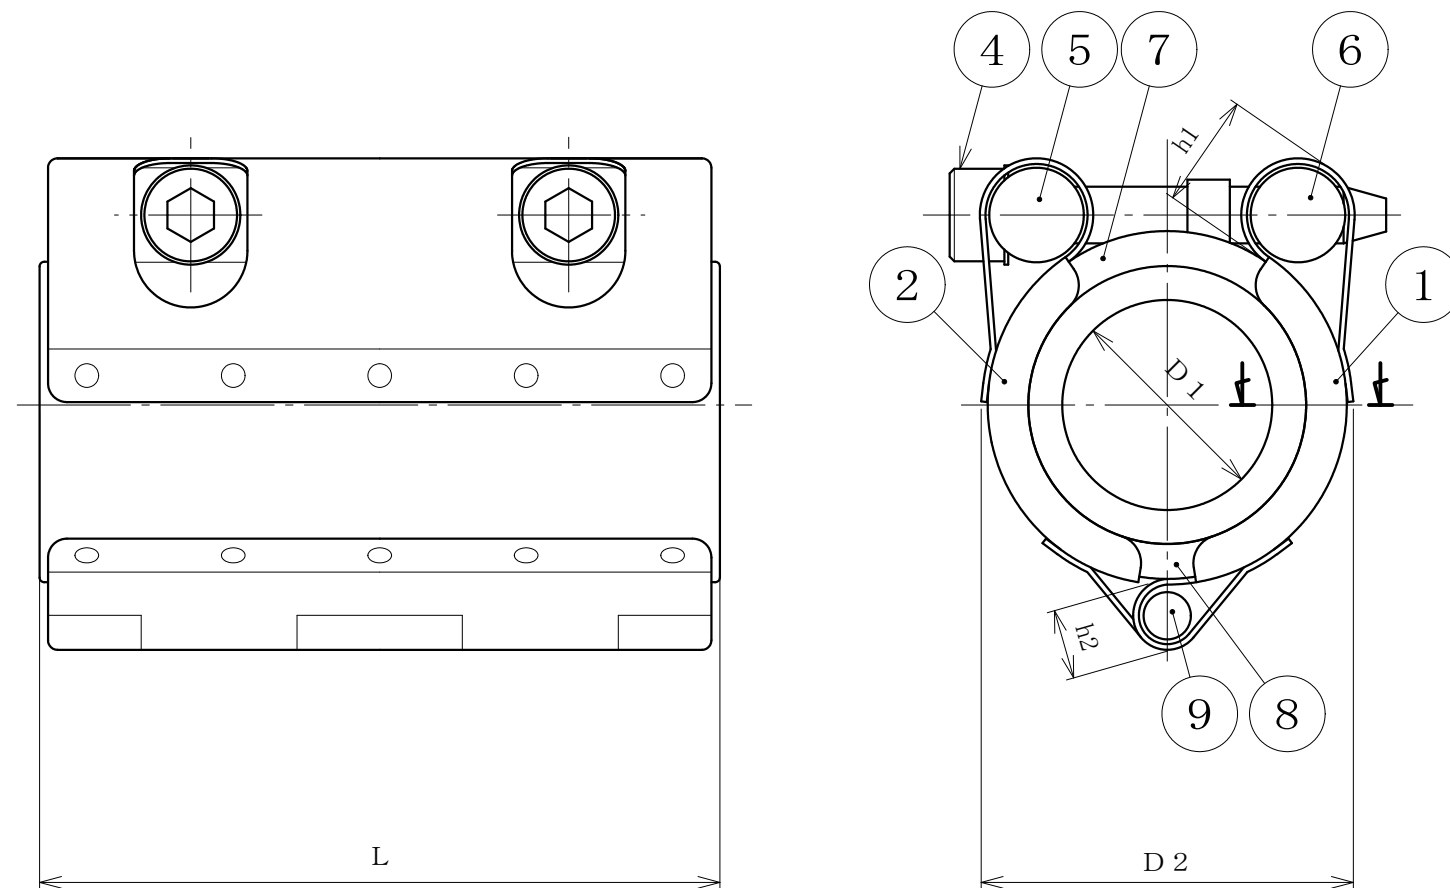


断面詳細図

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシングA	SUS304	1	
2	ケーシングB	SUS304	1	
3	ゴムスリーブ	EPDM	1	
4	締付けボルト ※2	SUS304	2	
5	棒状ワッシャ	SUS304	1	
6	棒状ナット	SUS304	1	
7	スライド板A	SUS304	1	
8	スライド板B	SUS304	1	
9	ヒンジピン	SUS304	1	

※2. 締付けボルトは、一部、二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)済み




標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 D1 (mm)	ケーシング			ゴムリップ 間 隔 ℓ (mm)	締付部 高 さ h 1 (mm)	締付部 高 さ h 2 (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)			重 量 (kg)
		外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)				ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	※ 1	※ 1	※ 1	
											35℃以下	35～60℃	60～80℃	
CUL-20E	22. 22	38. 0	72. 0	0. 8	46	12. 2	7. 0	M6	5	8	1. 0	0. 6	0. 4	0. 25
CUL-25E	28. 58	45. 0	72. 0	0. 8	46	12. 5	9. 0	M6	5	8	1. 0	0. 6	0. 4	0. 29

※1. 使用圧力は、流体温度によって異なります。

建築用銅管（JIS H3300） MおよびLタイプ対応品

名称	ストラブ・クランプ		
型式	C U Lタイプ（銅管用）		
図面 番号	21-11	作成日	2021年11月1日
ショーボンドマテリアル株式会社			

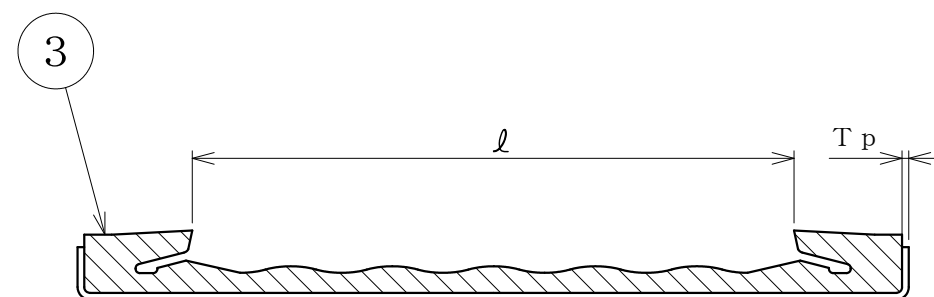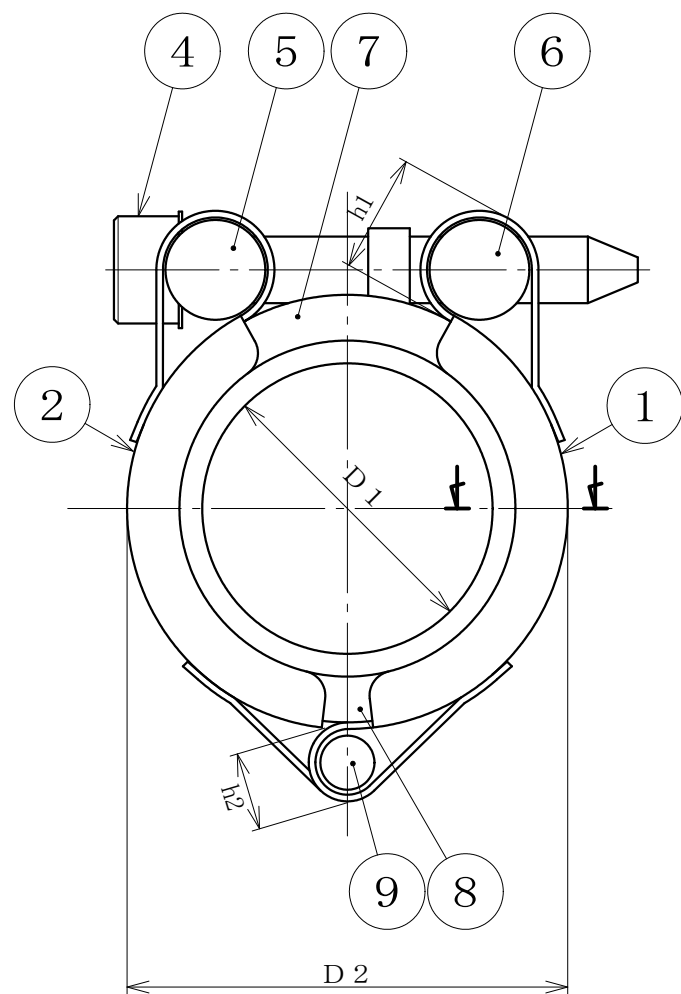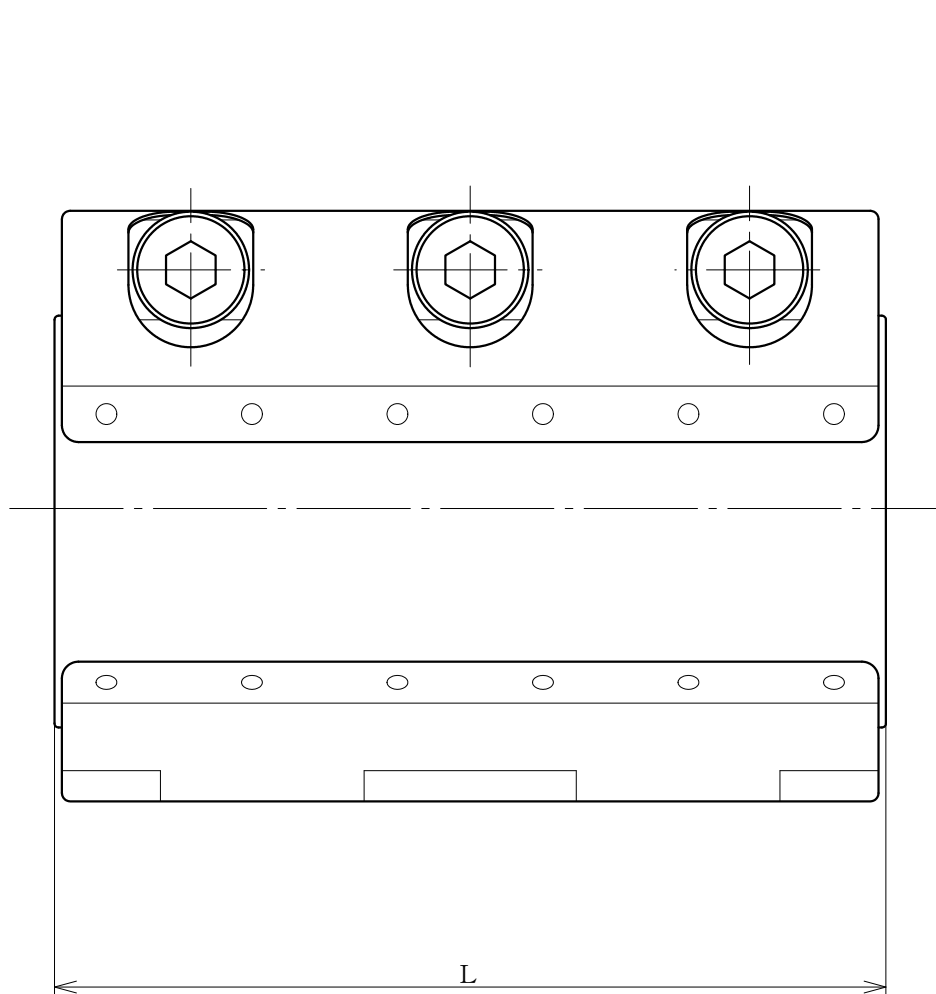

断面詳細図

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシングA	SUS304	1	
2	ケーシングB	SUS304	1	
3	ゴムスリーブ	EPDM	1	
4	締付けボルト※2	SUS304	3	
5	棒状ワッシャ	SUS304	1	
6	棒状ナット	SUS304	1	
7	スライド板A	SUS304	1	
8	スライド板B	SUS304	1	
9	ヒンジピン	SUS304	1	

※2. 締付けボルトは、一部、二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)済み

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 D1 (mm)	ケーシング			ゴムリップ 間 隔 ℓ (mm)	締付部 高 さ h 1 (mm)	締付部 高 さ h 2 (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)			重 量 (kg)
		外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)				ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)	※1	※1	※1	
											35℃以下	35～60℃	60～80℃	
CUL-32E	34. 92	52. 0	100. 0	0. 8	70	14. 2	9. 2	M8	6	8	1. 0	0. 6	0. 4	0. 51
CUL-40E	41. 28	62. 0	100. 0	1. 0	64	14. 6	9. 2	M8	6	8	1. 0	0. 6	0. 4	0. 61

※1. 使用圧力は、流体温度によって異なります。

建築用銅管（JIS H3300）MおよびLタイプ対応品

名称	ストラブ・クランプ		
型式	C U Lタイプ(銅管用)		
図面 番号	21-12	作成日	2021年11月1日
ショーボンドマテリアル株式会社			