SHO-BOND MATERIAL

修理用クランプ
ストラブ・ワイドクランプ
CWタイプ

日本水道協会 認証登録品
CW-65N2～CW-200N2
CW-65N3～CW-300N3

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを素早く安全に補修します！

■寸法・規格表

呼び径	型式番号	適用管外径（mm）	ケーシング 幅（mm）	ケーシング 形状	締付けボルト ネジの呼び	締付けボルト 六角サイズ（mm）	締付けボルト 標準トルク値（N・m）	締付けボルト 本数	使用圧力 水・油類（MPa）	使用圧力 空気・有機ガス（MPa）	重量（kg）
40A	CW-40N2	48～52	200	ワンピース	M10	17	20	2	1.0	0.5	1.4
	CW-40N3		300					3			2.0
50A	CW-50N2	59～67	200					2			1.4
	CW-50N3		300					3			2.1
65A	CW-65N2 ＊	75～84	200					2			1.5
	CW-65N3 ＊		300					3			2.3
80A	CW-80N2 ＊	88～95	200				40	2			1.6
	CW-80N3 ＊		300					3			2.4
100A	CW-100N2 ＊	108～118	200					2			1.8
	CW-100N3 ＊		300					3			2.7
125A	CW-125N2 ＊	134～145	200		M12	19	50	2			2.3
	CW-125N3 ＊		300					3			3.5
150A	CW-150N2 ＊	159～170	200					2			2.5
	CW-150N3 ＊		300					3			3.8
200A	CW-200N2 ＊	212～225	200				60	2			3.3
	CW-200N3 ＊		300					3			5.0
250A	CW-250N3 ＊	261～272	300					3			5.5
300A	CW-300N3 ＊	315～325									6.2
350A	CW-350N4	347～367	400	ツーピース			80	8	0.75		11.4
400A	CW-400N4	406～430					90				12.3

＊印＝水協認証登録品です。
※記載の無いサイズ・幅についても対応いたします。お問い合わせください。

ショーボンドマテリアル株式会社

SHO-BOND MATERIAL

ストラブ・ワイドクランプ CWタイプ

■製品仕様

⚠本製品は管継手として使用できません。

●適用配管	鋼管、ライニング鋼管、ステンレス鋼管、硬質塩ビ管（350Aを除く）、水道用鋳鉄管、排水用鋳鉄管 ⚠ポリエチレン管には使用できません。
●適用管サイズ	40A～400A　※記載の無いサイズ・幅についても対応いたします。お問い合わせください。
●使用圧力	■水・油類：1.0MPa/40A～300A　0.75MPa/350A、400A ■空気・有機ガス：0.5MPa
●流体温度	-10℃～60℃
●適用流体	水、油類、空気、有機ガス
●材質	本体：SUS 304　ゴムスリーブ：NBR
●公的許認可	日本水道協会　認証登録（給水）

●有効止水幅
N4/330mm
N3/230mm
N2/130mm

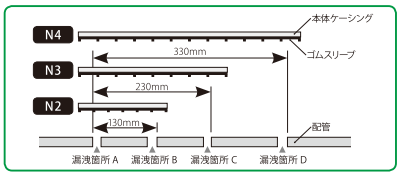

■取り付けイメージ

❶取っ手形のレバーを持ち、ボルトをワッシャから外します。本体を大きく押し広げてください。

❷パイプかゴムスリーブに石鹸水等の潤滑剤を塗布し、本体を漏洩箇所に被せてください。この時、製品ラベルを漏洩部に合わせるように配置してください。

❸レバーを持ち、ボルトの頭部を棒状ワッシャの切り欠き部分に引っかけてください。

❹ボルトの締め付けは必ずトルクレンチを使用してください。製品ラベルに記載されているトルク値をトルクレンチにセットします。

❺片締めにならないよう、注意しながら3本のボルトを交互に締め込んでいきます。

❻トルクレンチが『カチン！』と合図し、3本のボルトが正常に締められたか確認します。

⚠30分程度放置しても、漏れが完全に止まらない場合は、増し締めを行ってください。

⚠施工上のご注意

- ●管表面に付着物・キズの凹凸がある場合は、除去またはパテ等で平滑にしてください。
- ●塩ビ管は劣化により、規定のトルク値で締めても管が破損する場合があります。施工の際は、管の状態を確認し、充分にご注意ください。
- ●ボルトの締付けには必ずトルクレンチを使用してください。
- ●本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- ●取り付け箇所にはガスケット（ゴムスリーブ）が充分滑るよう、石鹸水等の潤滑剤を塗布してください。
- ●漏水量が多く作業が困難な場合は、漏水量の調整をしてから作業してください。
- ●取付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

■東京事業所：〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03（6861）7411（代表）／ FAX. 03（6861）7421

■大阪事業所：〒536-0022　大阪市城東区永田 3-12-15
TEL. 06（6965）7235（代表）／ FAX. 06（6965）7236

■HPアドレス：https://www.sb-material.co.jp/

代理店

2024年7月改訂版