

STRAUB FLEX TYPE FC/FCV

FCタイプ/FCVタイプ



特徴

排水鉄管用のメカニカル管継手です。

FCタイプ→排水鉄管同士の接続

FCVタイプ→排水鉄管とVP管、SGP管への接続


適用配管：FCタイプ/排水鉄管
FCVタイプ/排水鉄管+硬質塩化ビニル管(VP・VU)/
配管用炭素鋼管

適用管サイズ：80A～150A

適用流体：水、汚水、雑排水、通気


流体温度：-20℃～80℃(VP管で使用时は5℃～60℃まで)

使用圧力：0.29MPa

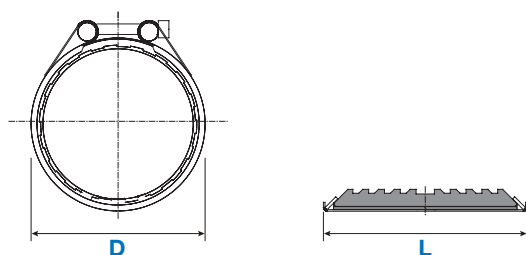

FCVタイプの施工について

VP管側の差し込み長は本体の半分までとします。
それ以上、差し込むと漏洩の原因になりますので
ご注意ください。



FCタイプ (排水鉄管専用)

単位 mm



ゴムスリーブ断面図

铸铁管側 + 铸铁管側



呼び径	型式番号	適用管外径	ケーシング		締付けボルト			重量 [kg]
		排水鑄鉄管	外径 D	幅 L	ネジの 呼び	六角穴 サイズ	標準 トルク値 [N・m]	
80A	FC - 80 A	83.0	107.0	83.0	M 6	5	15	0.70
100A	FC - 100A	108.0	132.0	103.0	M 8	6	25	1.08
125A	FC - 125A	134.0	158.0	128.0	M 8	6	25	1.7
150A	FC - 150A	159.0	184.0	153.0	M10	8	40	2.5

FCVタイプ (排水鉄管+VP管専用)

単位 mm



ゴムスリーブ断面図

铸铁管側 + VP管側



呼び径	型式番号	適用管外径		ケーシング		締付けボルト			重量 【kg】
		排水鉄製管	VP 管	外径 D	幅 L	ネジの 呼び	六角穴 サイズ	標準 トルク値 【N・m】	
80A	FCV- 80 A	83.0	89.0	107.0	83.0	M 6	5	15	0.66
100A	FCV- 100 A	108.0	114.0	132.0	103.0	M 8	6	25	1.05
125A	FCV- 125 A	134.0	140.0	158.0	128.0	M 8	6	25	1.6
150A	FCV- 150 A	159.0	165.0	184.0	153.0	M10	8	40	2.3

●トルク値は改良のため予告なく変更する場合がありますので、製品本体のシールに記載された値をご確認ください。

●施工の際は必ず「取扱説明書」または「施工要領書」をお読み下さい。

●VU管は新品時(劣化していない状態)のみ利用可能です。

■詳細はWebにて



STRAUB FLEX TYPE FC/FCV
ストラブ・フレックス FC/FCVタイプ

https://www.sb-material.co.jp/products/cap/item_9



承認図
(FC)



承認図
(FCV)



取扱説明書



個別カタログ