
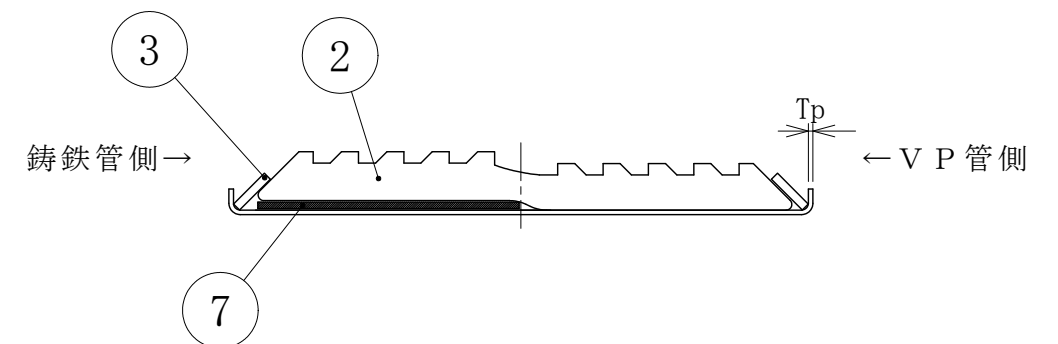
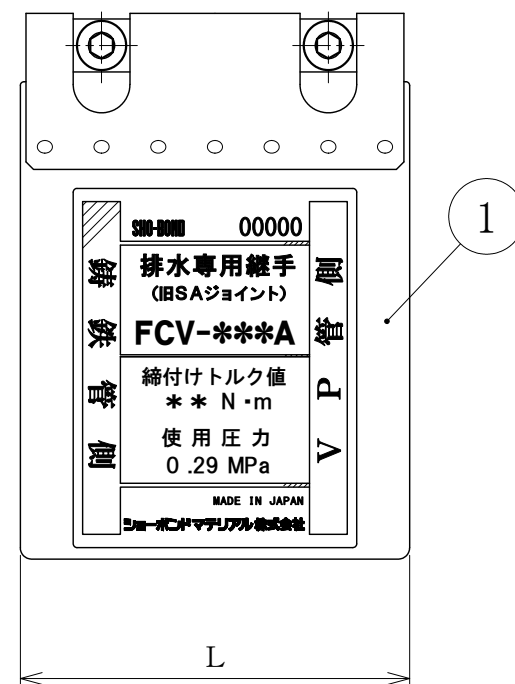


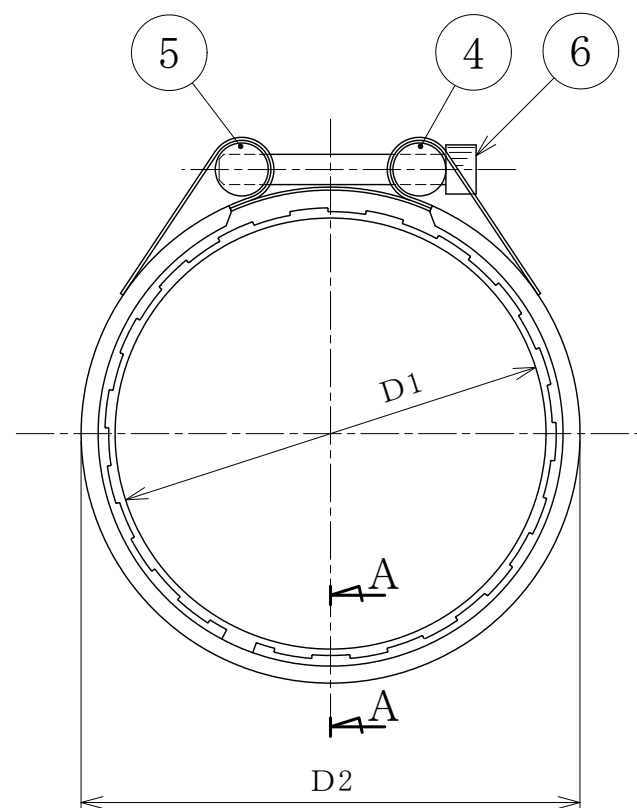

A-A 断面詳細図

部品仕様

項番	部品名称	材質	数量
1	ケーシング	SUS304	1
2	ゴムスリーブ	CR	1
3	ロックリング	SPCC ※1	2
4	棒状ワッシャ	SS400 ※2	1
5	棒状ナット	SS400 ※2	1
6	六角穴付きボルト	SCM435 ※2	2
7	ゴムシート	CR	1

※1. タフトライド処理 ※2. ユニクロメッキ

標準寸法ならびに製品仕様

呼び径	適用管外径 D1 (mm)		ケーシング			締付けボルト		使用圧力 (MPa) (kg/cm ²)	重 量 (kg)
			外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの 呼び	締め付け トルク (N・m)		
	鋳鉄管	V P 管							
80A (75)	83. 0	89. 0	107. 0	83. 0	0. 8	M6	15	0. 29 (3. 0)	0. 66
100A	108. 0	114. 0	132. 0	103. 0	0. 8	M8	25	0. 29 (3. 0)	1. 05
125A	134. 0	140. 0	158. 0	128. 0	0. 8	M8	25	0. 29 (3. 0)	1. 6
150A	159. 0	165. 0	184. 0	153. 0	1. 0	M10	40	0. 29 (3. 0)	2. 3

名称	F C Vタイプ（旧 S Aジョイント）		
型式	鑄鉄管＋V P 管用		
図面 番号	1 6－2 4	作成日	2020年 7月28日
ショーボンドマテリアル株式会社			

