

STRAUB FLEX TYPE FVU

ストラブ・フレックスFVUタイプ



特徴

大口径塩ビ管 (VU) の 350 (φ370)・400 (φ420) サイズ専用開発されたストラブ・フレックスです。接着剤が使えない湿潤環境においても迅速に接続が可能です。

適用配管：硬質塩化ビニル管 (VU)

適用管サイズ：350、400 (450以上も受注生産可能)

適用流体：水、汚水、雑排水

流体温度：5℃～60℃

使用圧力：配管を固定しない場合—無圧
配管を固定する場合—1.0～0.8MPa
*気体(空気)は全サイズ:0.7MPa

可とう角：片側±2° (両側4°)




型式番号の表示例

FVU-400E

製品名称
FVU : 標準品

呼び径

ゴムの材質
E : EPDM

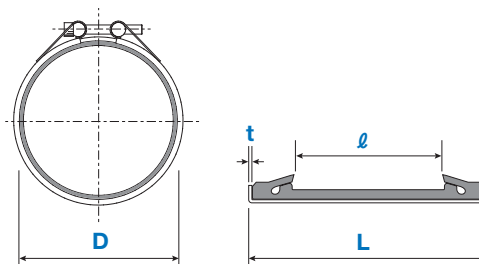

単位 mm

呼び径	型式番号	ケーシング			ゴム リップ 間隔 ℓ	締付けボルト			使用圧力		重量 [kg]	施工誤差の 許容値
		外径 D	幅 L	板厚 t		ネジの 呼び	六角穴 サイズ	標準 トルク値 [N・m]	固定無 [MPa]	固定有 [MPa]		
350	FVU-350E	416.0	140.5	2.0	90	M16	14	30	無圧	1.0	6.4	0~20
400	FVU-400E	466.0	140.5	2.0	90	M16	14	35	無圧	0.8	6.9	0~20

- トルク値は改良のため予告なく変更する場合がありますので、製品本体のシールに記載された値をご確認ください。
- 施工の際は必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

■ 詳細は Web にて



STRAUB FLEX TYPE FVU
ストラブ・フレックス FVUタイプ

https://www.sb-material.co.jp/products/cap/item_8



承認図



取扱説明書