



ストラブ・ダブルグリップ

新発売

GDタイプ

消防認定品

ステンレス消火配管専用

ステンレス連結送水管等の消火配管に対応できるストラブ・カップリングです！

⚠️炭素鋼鋼管の消火配管には使用できません(Gタイプ消防認定品をご使用ください)



消火設備用ハウジング継手
(SUS 管のみ)
認定番号：PJ-258号

- 製品仕様
- 適用配管…… 一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448
配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3459
- 適用管サイズ…… 80A(80Su)、100A(100Su)
- 適用流体…… 水、泡消火薬剤
- 使用圧力…… 2.0MPa

■新設計ダブルグリップリング構造


二重のグリップリングが強固に配管を固定します。



ショーボンドマテリアル株式会社





■ 構造

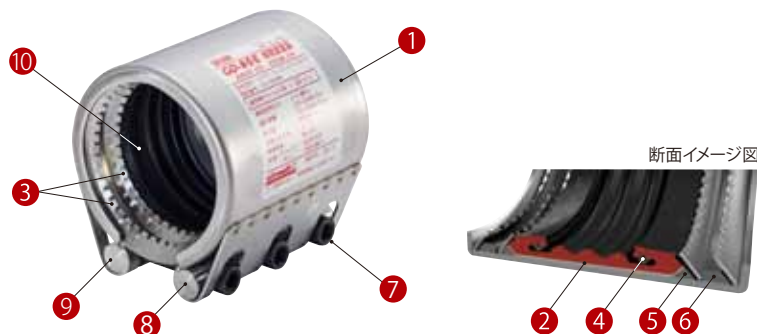

名 称	材質
① ケーシング	SUS 304
② スライド板	SUS 301
③ グリップリング	SUS 301
④ スプリング	SUS 316
⑤ 三角リング	SUS 304
⑥ ガイドリング	SUS 304
⑦ 締付けボルト	SUS XM7
⑧ 棒状ワッシャ	SUS 304
⑨ 棒状ナット	SUS 304
⑩ ゴムスリーブ	EPDM

■ 寸法・規格表

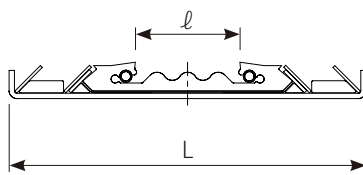

呼び径	型式番号	適用管 外径 (mm)	ケーシング		ゴムリップ 間隔 ℓ (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)	重量 (kg)	施工誤差の許容値	
			外径 D (mm)	幅 L (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)			管端の 許容隙間 (mm)	申請 可とう角 (度)
80A/80Su	GD-80EFSS	89.1	121	133.5	39	M12	10	50	2.0	2.4	0～10	±1.0°
100A/100Su	GD-100EFSS	114.3	145					60				

■ 施工上のご注意

- 地中埋設配管に使用される場合は、腐食防止のためにポリエチレンスリーブまたはペトロラム系防食テープでカップリングを保護してください。
- 乾式消火配管に使用される場合は、所轄の消防署の確認が必要です。
当製品は、連結送水設備にも使用可能ですが、配管が炭素鋼鋼管の場合は適用外となります。
(炭素鋼鋼管の場合はGタイプ消防認定品をご使用ください)
- 配管内流体が凍結する恐れのある場所での使用については、保温や水循環など適切な処置を行ってください。
- カップリングが許容できる可とう角(±1°)以上にパイプが曲がらないように、何らかの支持もしくは固定を適宜行ってください。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- 本継手は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- 配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
- 取付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

■東京事業所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421■大阪事業所：〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236■HPアドレス：<https://www.sb-material.co.jp/>

代理店