
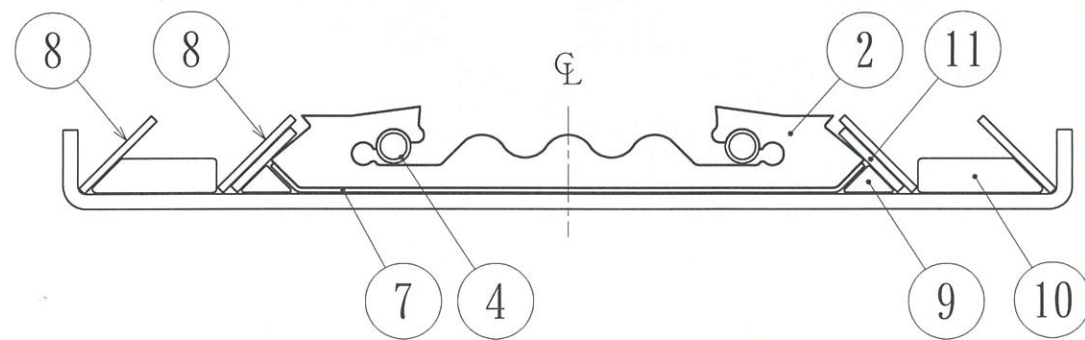


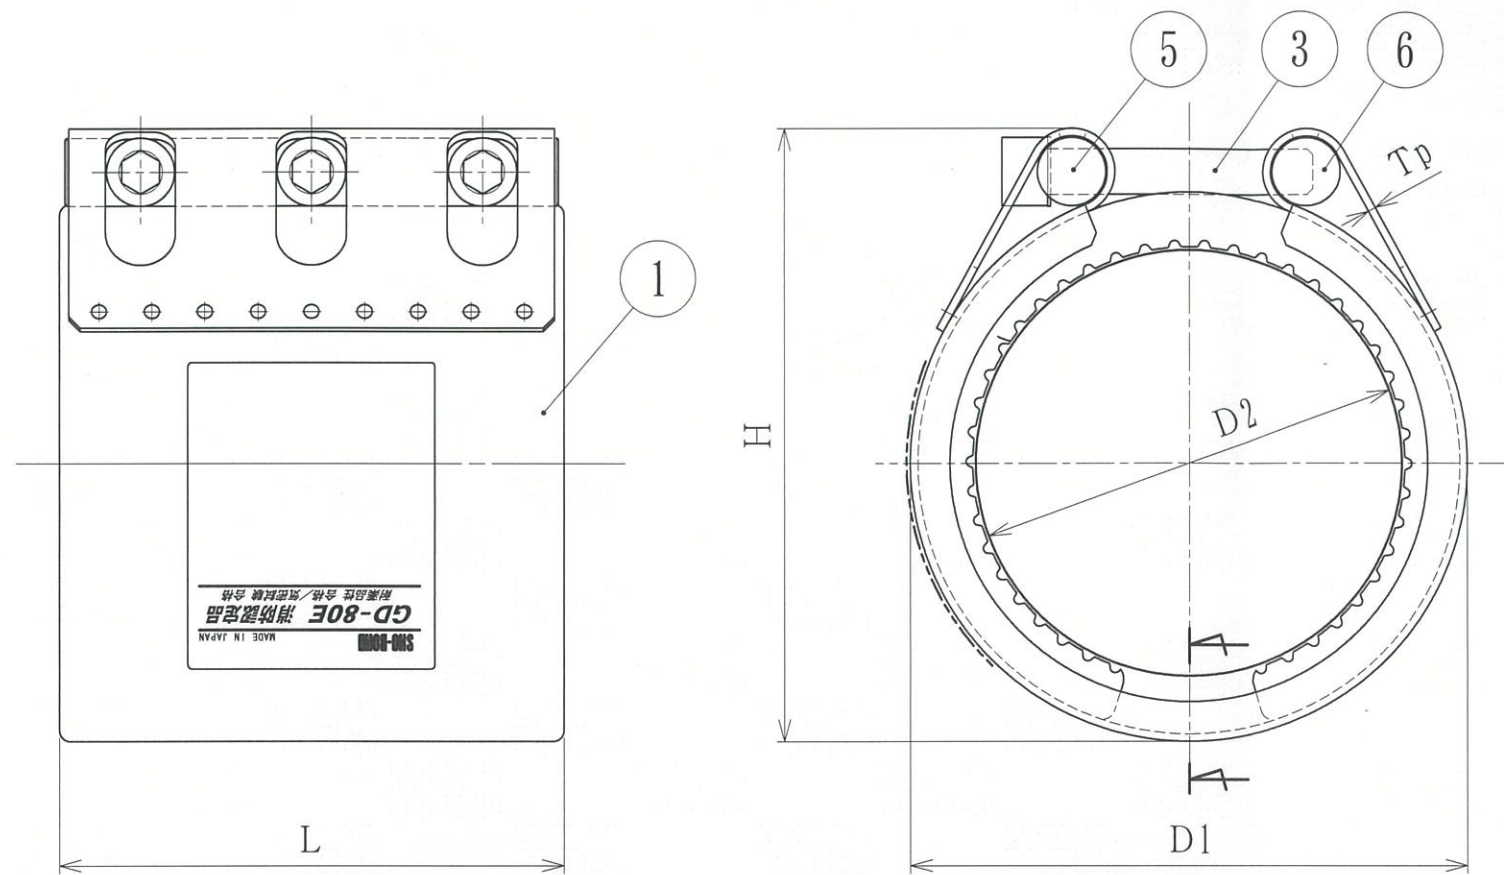

断面図

部品名称

項 番	部品名称	材 質		数 量	備 考
		規格番号	種類の記号		
1	ケーシング	JIS G 4305	SUS304	1	
2	ゴムスリーブ	JIS K 6353	EPDM	1	I 類A
3	締付けボルト	JIS G 4308	SUSXM7	3	
4	スプリング	JIS G 4314	SUS316	2	
5	棒状ワッシャ	JIS G 4303	SUS304	1	
6	棒状ナット	JIS G 4303	SUS304	1	
7	スライド板	JIS G 4313	SUS301	1	
8	グリップリング	JIS G 4313	SUS301	4	
9	三角リング	JIS G 4314	SUS304	2	
10	ガイドリング	JIS G 4305	SUS304	2	
11	プロテクションリング	JIS G 4313	SUS304	2	輸入材につき相当品

標準寸法ならびに規格性能

型式番号 (呼び径)	適用管外径 (mm)	ケーシング				ゴムスリーブ 内径 D2 (mm)	ボルト 呼び径 M (mm)	重 量 (kg)	ボルト締付 トルク値 (N・m) [kgf・cm]	最 高 使用圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	撓 角 (度)
		外径 D1 (mm)	全長 H (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)						
GD-80E	89.1 (80Su)	121 ±4	137 ±3	133.5 ±0.7	2.0 ±0.2	92 ±4	12	2.4	50 [500]	2.0 [20.0]	±1.0°
GD-100E	114.3 (100Su)	145 ±4	162 ±3	133.5 ±0.7	2.0 ±0.2	117 ±4	12	2.7	60 [600]	2.0 [20.0]	±1.0°

適用管種：JIS G 3448「一般配管用ステンレス鋼鋼管」
JIS G 3459「配管用ステンレス鋼鋼管」

名称	ストラブ・ダブルグリップ GDタイプ		
型式	消防認定品 80Su、100Su		
図面 番号	18-04	作成日	2022年 2月 3日
ショーボンドマテリアル株式会社			