



# ストラブ・グリップ

塩ビ管用  
新発売

# GVPタイプ

塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です！

接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。

締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。




- 製品仕様
- 適用配管 …… 硬質塩化ビニル管 (VP・HIVP)
  - 適用管サイズ …… 20A～30A
  - 適用流体 …… 水
  - 流体温度 …… 5℃～60℃ (給湯配管には使用不可です)
  - 使用圧力 …… 1.0MPa
  - 可とう角 …… 片側±2° (両側4°)




ショーボンドマテリアル株式会社

■構造

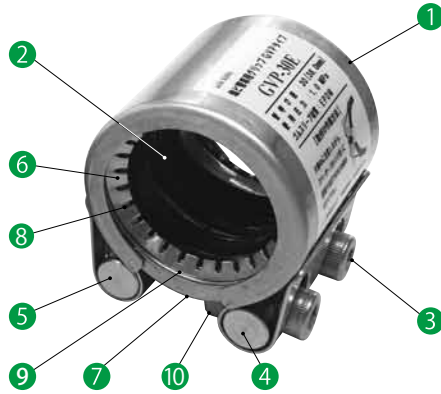

名称	材質
① ケーシング	SUS 304
② ゴムスリーブ	EPDM
③ 締付けボルト	SUS 304
④ 棒状ワッシャ	SUS 304
⑤ 棒状ナット	SUS 304
⑥ グリップリング	SUS 304
⑦ スライド板	SUS 304
⑧ プロテクションリング	SUS 304
⑨ 丸リング	SUS 304
⑩ スペース	EPDM

■寸法・規格値

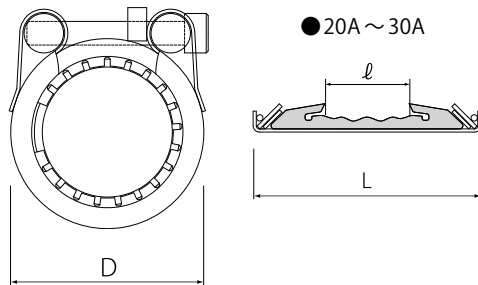

塩ビ管 呼び径	型式番号	適用管 外径 (mm)	ケーシング		ゴムリップ 間隔 l (mm)	締付けボルト		使用圧力 (MPa)	重量 (kg)	管端の 許容隙間 (mm)
			外径 D (mm)	幅 L (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)			
20A	<b>GVP-20E</b>	26.0	43.2	57.5	21	M6	5	1.0	0.21	0 ~ 10
25A	<b>GVP-25E</b>	32.0	49.0						0.22	
30A	<b>GVP-30E</b>	38.0	57.6						0.31	



**安全に関するご注意**

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- 本継手は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- 配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
- 取付け作業等で不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元



当社は ISO 9001 (品質マネジメントシステム) の認証を取得しております。

**ショーボンドマテリアル株式会社**

- 東京事業所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8  
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421
- 大阪事業所：〒536-0022 大阪市城東区永田 3-12-15  
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236
- HPアドレス：<https://www.sb-material.co.jp/>

代理店