
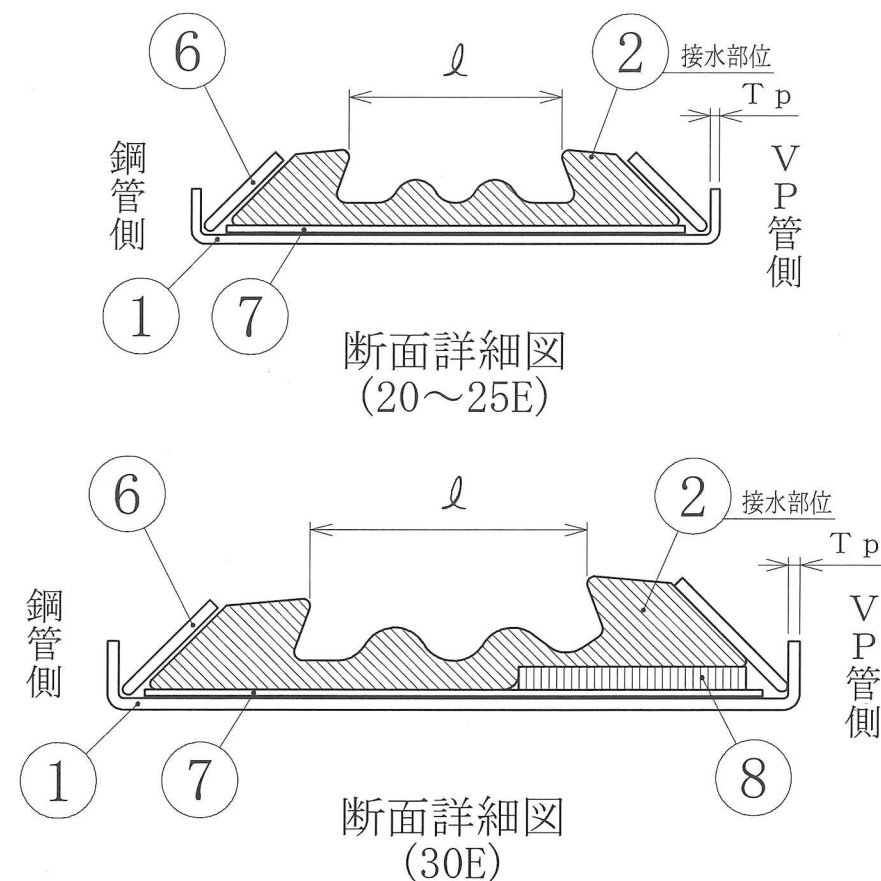
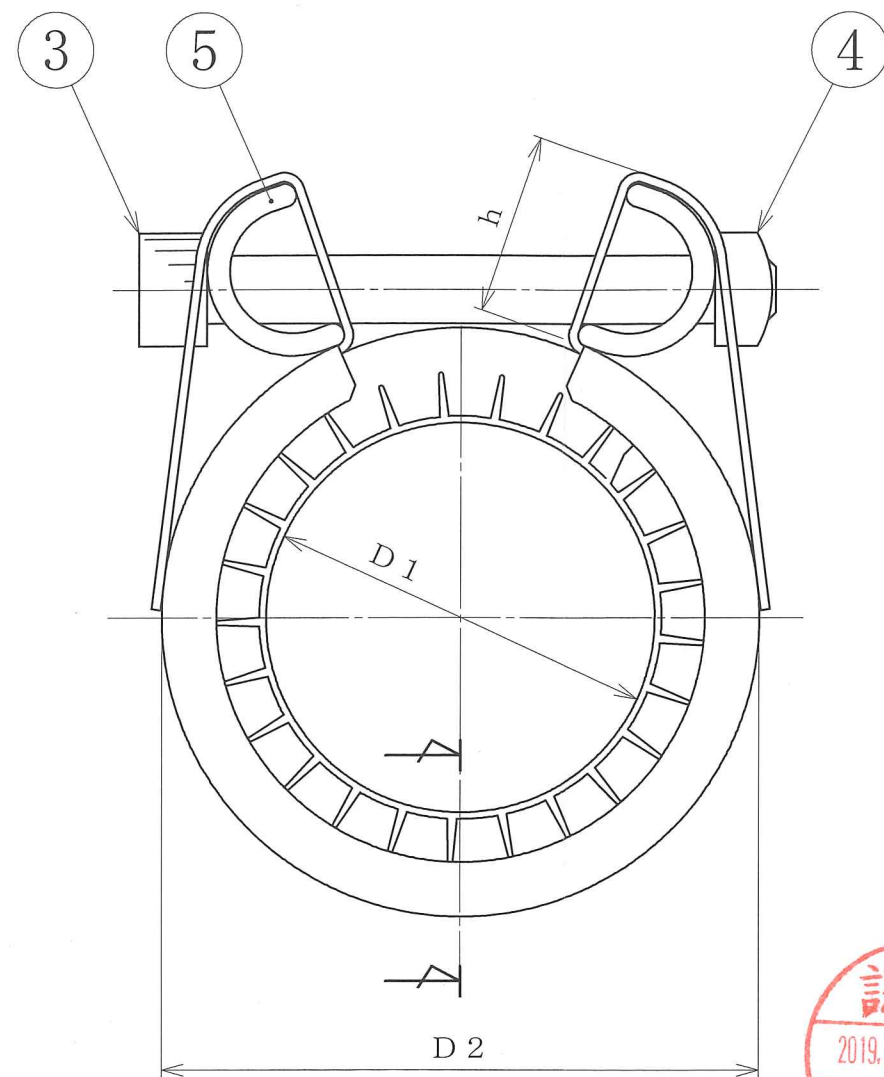


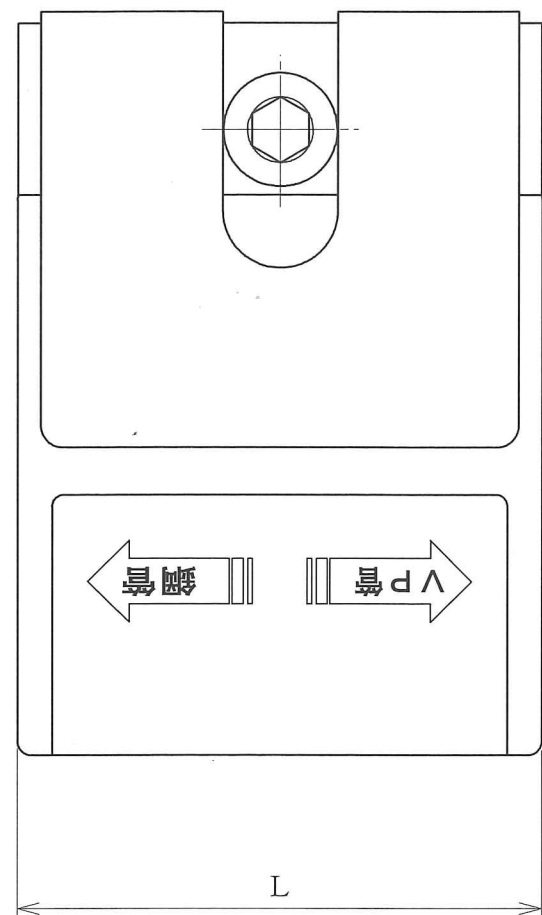

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS316	1	
2	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353-1A
3	締付けボルト	SUSXM7 ^{※2}	1	
4	四角ナット	SUS304 ^{※2}	1	
5	Uバー	SUS304	2	
6	グリップリング	SUS301	2	
7	スライド板	SUS301	1	
8	ゴム板	EPDM	1	30Eのみ装着

※2 締付けボルトおよび四角ナットは二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み。

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管 外径 D 1				ケーシング			ゴムリップ 間 隔 ℓ (mm)	締付部 高 さ h (mm)	締付けボルト			使用圧力 (MPa)	重 量 (kg)	可とう角 (度)
	鋼 管 ※ ¹			V P 管 (mm)	外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)			ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準 トルク値 (N・m)			
	SGP管 (mm)	Su管 (mm)	銅管 (mm)												
GVPP-20E	27. 2	28. 58	28. 58	26. 0	45. 0	46. 5	0. 8	18	16	M6	5	6	1. 0	0. 16	±2°
GVPP-25E	34. 0	34. 0	34. 92	32. 0	53. 0	46. 5	0. 8	18	16	M6	5	6	1. 0	0. 19	±2°
GVPP-30E	42. 7	42. 7	41. 28	38. 0	65. 0	61. 0	1. 0	26	20	M8	6	15	1. 0	0. 37	±2°

※1 鋼管の適用管外径は、配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、銅管(建築用銅管、水道用銅管)

名称 ストラブ・グリップ

型式 GVPプラス タイプ

図面番号 17-04 作成日 平成31年 4月 9日

承認 永松 照査 桐原 設計 坂本

ショーボンドマテリアル株式会社