


標準寸法ならびに規格性能

水道配水用ポリエチレン管			適用品番	コア部外径		長さ寸法			重量 (kg)
管種	呼び径	管外径 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Lp (mm)	(Ls) (mm)	
JWWA K144 ISOサイズ	50	63.0	PPSK-50I	54.0	49.7	94.0	44.5	5	0.37
	75	90.0	PPSK-75I	75.0	71.0	94.0	44.5	5	0.56
	100	125.0	PPSK-100I	105.0	98.1	112.0	52.0	8	1.06
PWA001 JISサイズ	50	60.0	PPSK-50J	53.0	47.0	94.0	44.5	5	0.36
	75	89.0	PPSK-75J	75.0	69.9	94.0	44.5	5	0.58
	100	114.0	PPSK-100J	95.0	90.2	112.0	52.0	8	0.93

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ソケット	SUS304	1	
2	Oリング	EPDM	4	

名称	ストラブ・プラストプロ/接続用		
型式	インナーコア(ソケットタイプ)		
図面 番号	24-15	作成日	2024年 7月23日
ショーボンドマテリアル株式会社			

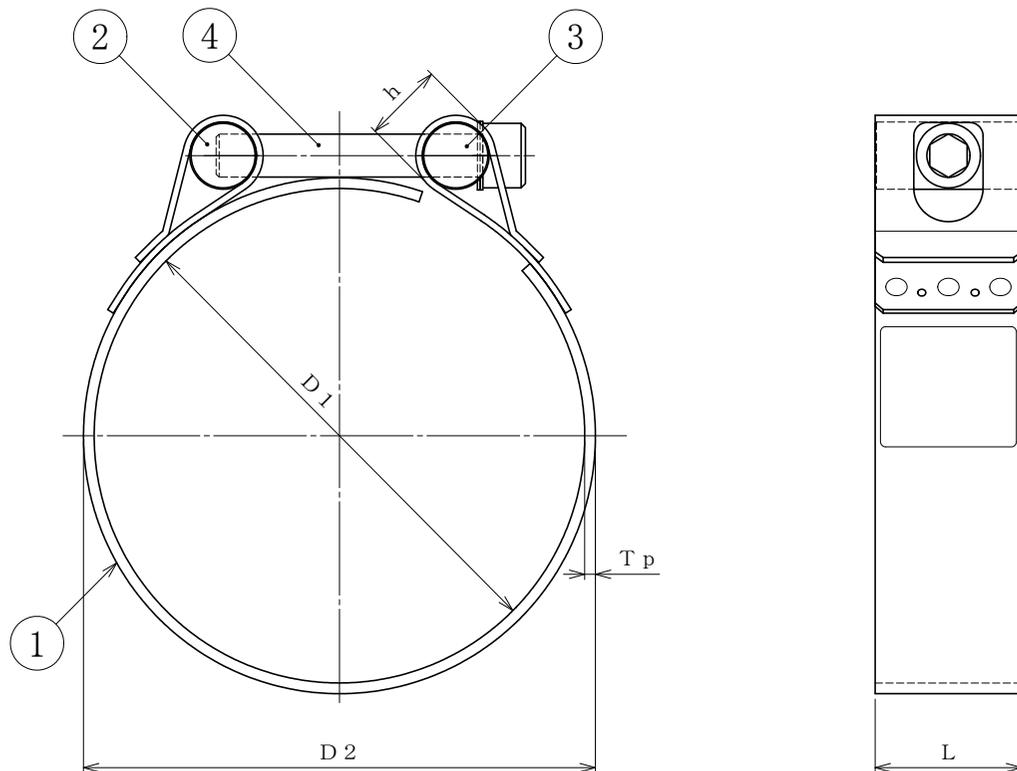

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	棒状ナット	SUS304	1	
3	棒状ワッシャ	SUS304	1	
4	締付けボルト ^{※1}	SUSXM7	1	

※1. 締付けボルトの表面処理：二硫化モリブデンコーティング処理(黒褐色)

標準寸法ならびに規格性能

水道配管用ポリエチレン管			適用品番		ケーシング			締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			重量 (kg)
管種	呼び径	管外径 D1 (mm)	ソケットタイプ	アダプタータイプ	外径 D2 (mm)	板厚 Tp (mm)	幅 L (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準トルク値 (N・m)	
JWWA K144 ISOサイズ	50	63.0	PPSK-50I	PPAD-50I	70	2.5	48	23	M12	10	40	0.56
	75	90.0	PPSK-75I	PPAD-75I	97	2.5	48	23	M12	10	50	0.64
	100	125.0	PPSK-100I	PPAD-100I	135	3.0	55	30	M16	14	120	1.29
PWA001 JISサイズ	50	60.0	PPSK-50J	PPAD-50J	67	2.5	48	23	M12	10	40	0.56
	75	89.0	PPSK-75J	PPAD-75J	96	2.5	48	23	M12	10	55	0.63
	100	114.0	PPSK-100J	PPAD-100J	122	3.0	55	30	M16	14	120	1.25

名称	ストラブ・プラストプロ		
型式	バンド(SUS)		
図面 番号	24-17	作成日	2024年 8月 2日
ショーボンドマテリアル株式会社			