
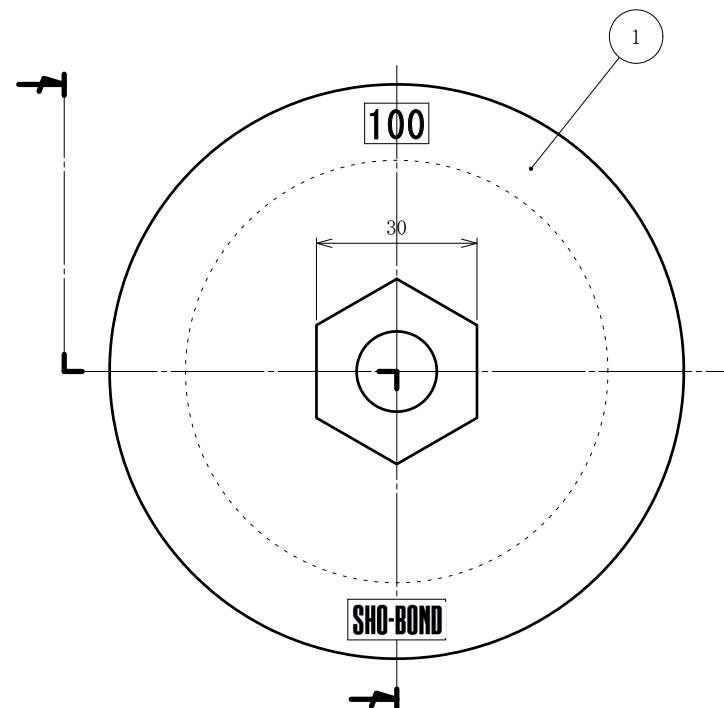


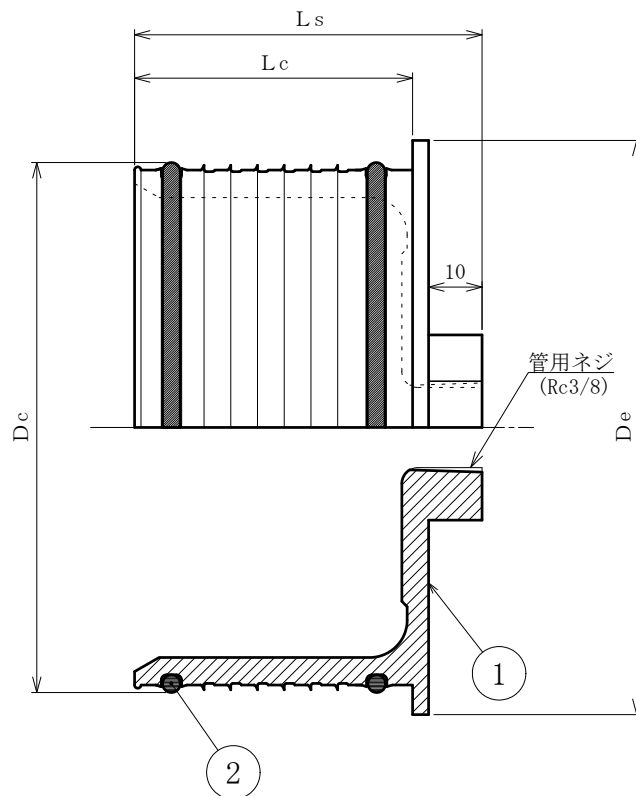


標準寸法ならびに規格性能

水道配水用ポリエチレン管			適用品番	端部外径 De (mm)	コア部 外径 Dc (mm)	コア部 長さ Lc (mm)	全 長 Ls (mm)	重 量 (kg)
管 種	呼び径	管外径 (mm)						
JWWA K144 ISOサイズ	50	63.0	PPWP-50I	55.0	49.7	44.5	57.0	0.36
	75	90.0	PPWP-75I	77.0	71.0	44.5	57.0	0.57
	100	125.0	PPWP-100I	107.5	98.3	52.0	65.5	0.93
	150	180.0	PPWP-150I	153.5	142.5	52.0	65.5	1.69
PWA001 JISサイズ	50	60.0	PPWP-50J	55.0	47.0	44.5	57.0	0.31
	75	89.0	PPWP-75J	77.0	70.0	44.5	57.0	0.51
	100	114.0	PPWP-100J	107.5	90.4	52.0	65.5	0.79
	150	165.0	PPWP-150J	153.5	130.6	52.0	65.5	1.43

部品名称

項番	部品名称	材 質	数量	備 考
1	エンドキャップ	SCS13	1	SUS304相当
2	Oリング	FKM	2	

名称	ストラブ・プラストプロノ水圧試験用		
型式	インナーコア(テストタイプ)		
図面 番号	18-03	作成日	2024年 7月23日
ショーボンドマテリアル株式会社			

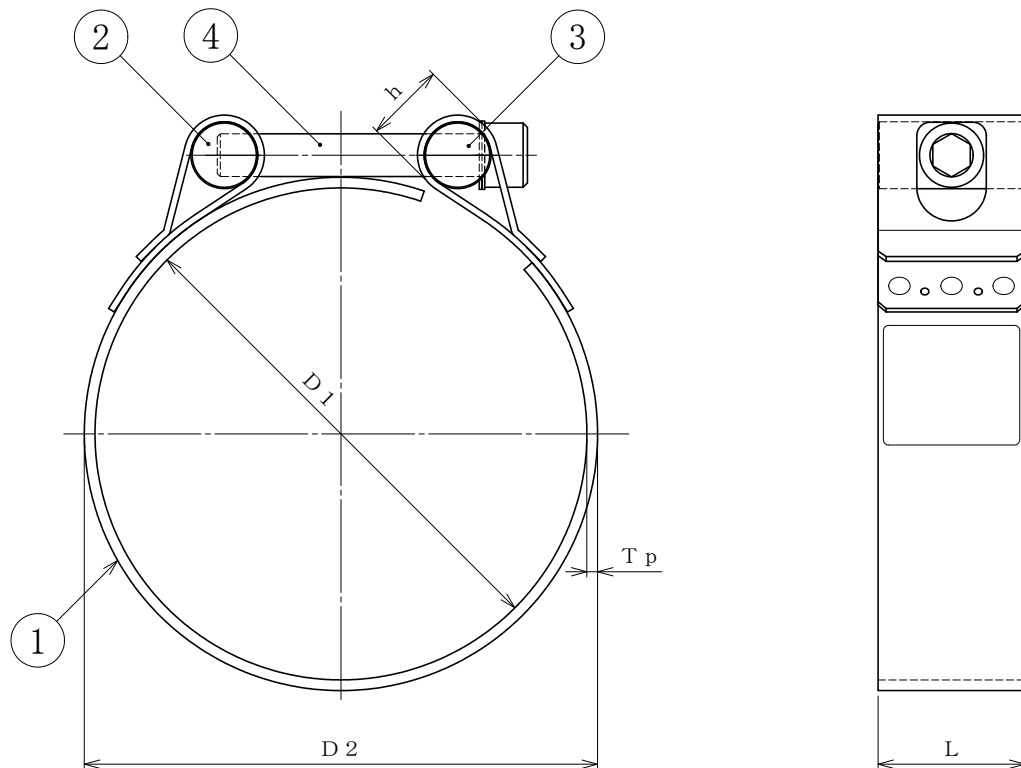

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ケーシング	SUS304	1	
2	棒状ナット※1	SUM23	1	呼び径：50、100
		SCM435		呼び径：75、150
3	棒状ワッシャ※1	SUM23	1	呼び径：50、100
		SCM435		呼び径：75、150
4	締付けボルト※1	SCM435	1	クロムモリブデン鋼

※1. 表面処理：亜鉛3価クロメート処理（白銀色）

標準寸法ならびに規格性能

水道配管用ポリエチレン管			適用品番	ケーシング			締付部 高さ h (mm)	締付けボルト			重量 (kg)
管種	呼び径	管外径 D1 (mm)		外径 D2 (mm)	板厚 Tp (mm)	幅 L (mm)		ネジの 呼び	六角穴 サイズ (mm)	標準トルク値 (N・m)	
JWWA K144 ISOサイズ	50	63.0	PPWP-50I	70	2.5	48	23	M12	10	50	0.56
	75	90.0	PPWP-75I	97	2.5	48	23	M12	10	70	0.64
	100	125.0	PPWP-100I	135	3.0	55	30	M16	14	120	1.29
	150	180.0	PPWP-150I	192	4.0	55	30	M16	14	160	1.71
PWA001 JISサイズ	50	60.0	PPWP-50J	67	2.5	48	23	M12	10	40	0.56
	75	89.0	PPWP-75J	96	2.5	48	23	M12	10	70	0.63
	100	114.0	PPWP-100J	122	3.0	55	30	M16	14	120	1.25
	150	165.0	PPWP-150J	177	4.0	55	30	M16	14	160	1.64

名称	ストラブ・プラストプロ		
型式	バンド（クロモリ）		
図面 番号	18-02	作成日	2024年 8月 2日
ショーボンドマテリアル株式会社			