



排水鋳鉄管接続用/排水鋳鉄管+VP管接続用

FC・FCVタイプ

FCタイプ → 排水鋳鉄管の接続

FCVタイプ → 排水鋳鉄管からVP管への接続

FCタイプ

(旧品名：SAジョイント排水鋳鉄管)



FCVタイプ

(旧品名：SAジョイント排水鋳鉄管+VP管用)



- 特長
- ① 管端部は未加工(ボウズ管)のまま接続できます。
 - ② スリムで軽く、トルクレンチ1本で締付けができます。
 - ③ ゴムパッキンによりシール性・可撓性に優れます。
 - ④ 締付位置が一方のため、狭小部の施工性に優れます。
 - ⑤ 安心の国産品です。

- 製品仕様
- 適用配管 …… FCタイプ/排水鋳鉄管
FCVタイプ/排水鋳鉄管+VP管(鋼管)
- 適用管サイズ …… 80A~150A
- 適用流体 …… 水、汚水、雑排水、通気
- 流体温度 …… -20℃~80℃
(VP管で使用時は5℃~60℃まで)
- 使用圧力 …… 0.29MPa

FCタイプ



ゴムスリーブ断面図

鋳鉄管側 + 鋳鉄管側



FCVタイプ



ゴムスリーブ断面図

鋳鉄管側 + VP管側



⚠ FCVタイプはパイプの差し込み側が決まっています。ご確認の上、施工してください。

ショーボンドマテリアル株式会社


FC・FCVタイプ

構造

名称	材質
① ケーシング	SUS 304
② ゴムスリーブ	CR
③ ロックリング	SPCC タフトライド処理
④ 棒状ワッシャ	SS 400 ユニクロメッキ
⑤ 棒状ナット	SS 400 ユニクロメッキ
⑥ 六角穴付きボルト	SCM 435 ユニクロメッキ
⑦ ゴムシート	CR



寸法・規格表

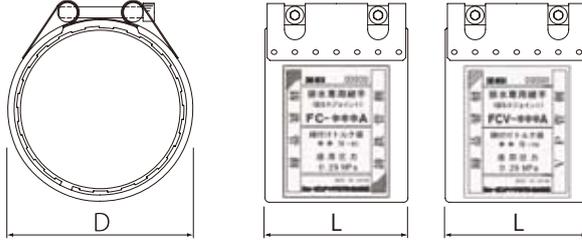

FCタイプ (旧品名: SAジョイント排水铸铁管用)

呼び径	型式番号	適用管外径		ケーシング		締付けボルト			重量 (kg)
		排水铸铁管 (mm)	VP管 (mm)	外径 (mm) D	幅 (mm) L	ネジの呼び	六角穴サイズ (mm)	締付けトルク値 (N・m)	
80A	FC-80A	83.0	89.0	107.0	83.0	M6	5	15	0.70
100A	FC-100A	108.0	114.0	132.0	103.0	M8	6	25	1.08
125A	FC-125A	134.0	140.0	158.0	128.0	M8	6	25	1.7
150A	FC-150A	159.0	165.0	184.0	153.0	M10	8	40	2.5

FCVタイプ (旧品名: SAジョイント排水铸铁管+VP管用)

呼び径	型式番号	適用管外径		ケーシング		締付けボルト			重量 (kg)
		排水铸铁管 (mm)	VP管 (mm)	外径 (mm) D	幅 (mm) L	ネジの呼び	六角穴サイズ (mm)	締付けトルク値 (N・m)	
80A	FCV-80A	83.0	89.0	107.0	83.0	M6	5	15	0.66
100A	FCV-100A	108.0	114.0	132.0	103.0	M8	6	25	1.05
125A	FCV-125A	134.0	140.0	158.0	128.0	M8	6	25	1.6
150A	FCV-150A	159.0	165.0	184.0	153.0	M10	8	40	2.3

施工上のご注意

- 使用圧力が適用範囲内(0.29MPa)であることを確認してください。
- 圧力がかかる場合は、必ず配管を強固に固定してください。
- 製品を取り外す際、配管内の圧力が完全にゼロに下がっていない場合は絶対にボルトを緩めないでください。
- VP管に使用する際は、流体の温度がVP管の適用範囲内(5~60℃)であることを確認してください。
- FCVタイプはパイプの差し込み側が決まっています。ご確認のうえ施工してください。
- 本製品は、埋設配管には使用できません。

FCVタイプの施工について

VP管側の差し込み長は本体の半分までとします。それ以上、差し込むと漏洩の原因になりますのでご注意ください。



◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元

ショーボンドマテリアル株式会社

■東京事業所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421

■大阪事業所：〒536-0022 大阪市城東区永田 3-12-15
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236

■HPアドレス：<https://www.sb-material.co.jp/>

代理店