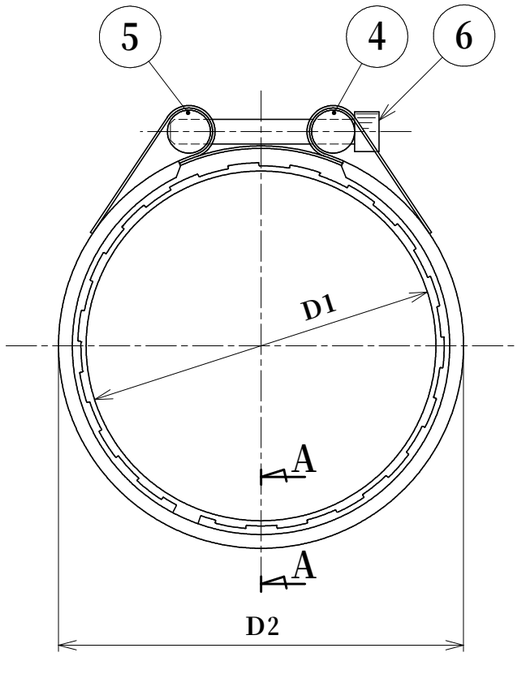

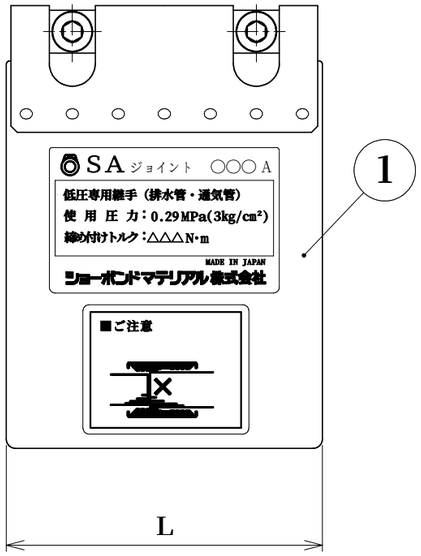

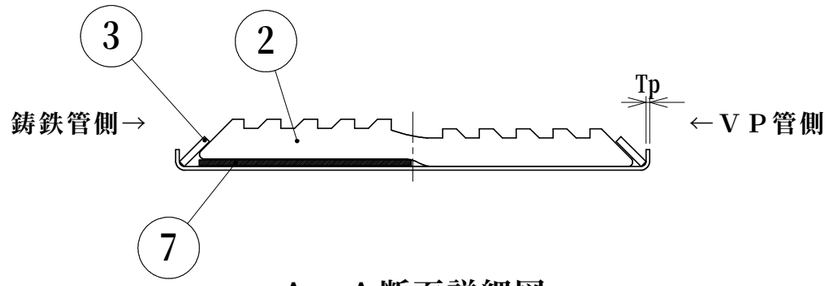

Ａ－Ａ断面詳細図

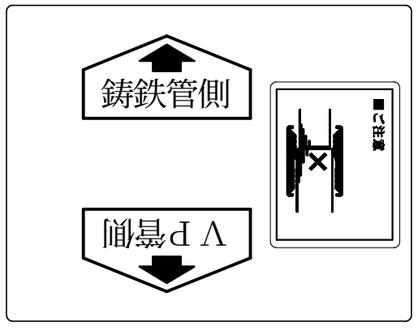

部品仕様

項番	部品名称	材　　質	数量
1	ケーシング	SUS304	1
2	ゴムスリーブ	CR	1
3	ロックリング	SPCC ※1	2
4	棒状ワッシャ	SS400 ※2	1
5	棒状ナット	SS400 ※2	1
6	六角穴付きボルト	SCM435 ※2	2
7	ゴムシート	CR	1

※1．タフトライド処理　※2．ユニクロメッキ

標準寸法ならびに製品仕様

呼び径	適用管外径 D1(mm)		ケーシング			締付けボルト		使用圧力 (MPa) (kg/cm²)	重量 (kg)
	鋳鉄管	ＶＰ管	外径 D2 (mm)	幅 L (mm)	板厚 Tp (mm)	ネジの呼び	締め付けトルク (N・m)		
80A (75)	83.0	89.0	107.0	83.0	0.8	M6	15	0.29 (3.0)	0.66
100A	108.0	114.0	132.0	103.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.05
125A	134.0	140.0	158.0	128.0	0.8	M8	25	0.29 (3.0)	1.6
150A	159.0	165.0	184.0	153.0	1.0	M10	40	0.29 (3.0)	2.3

名称	ＳＡジョイント/特殊品		
型式	鋳鉄管＋ＶＰ用		
図面番号	16-24	作成日	2020年 4月 1日

ショーボンドマテリアル株式会社