
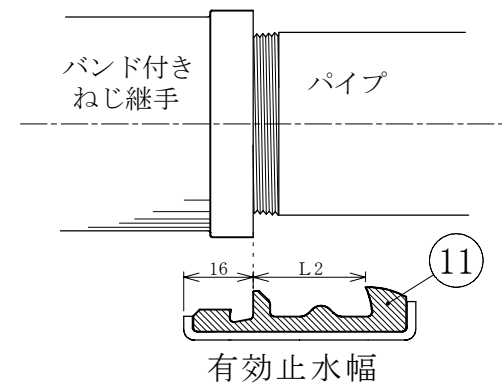


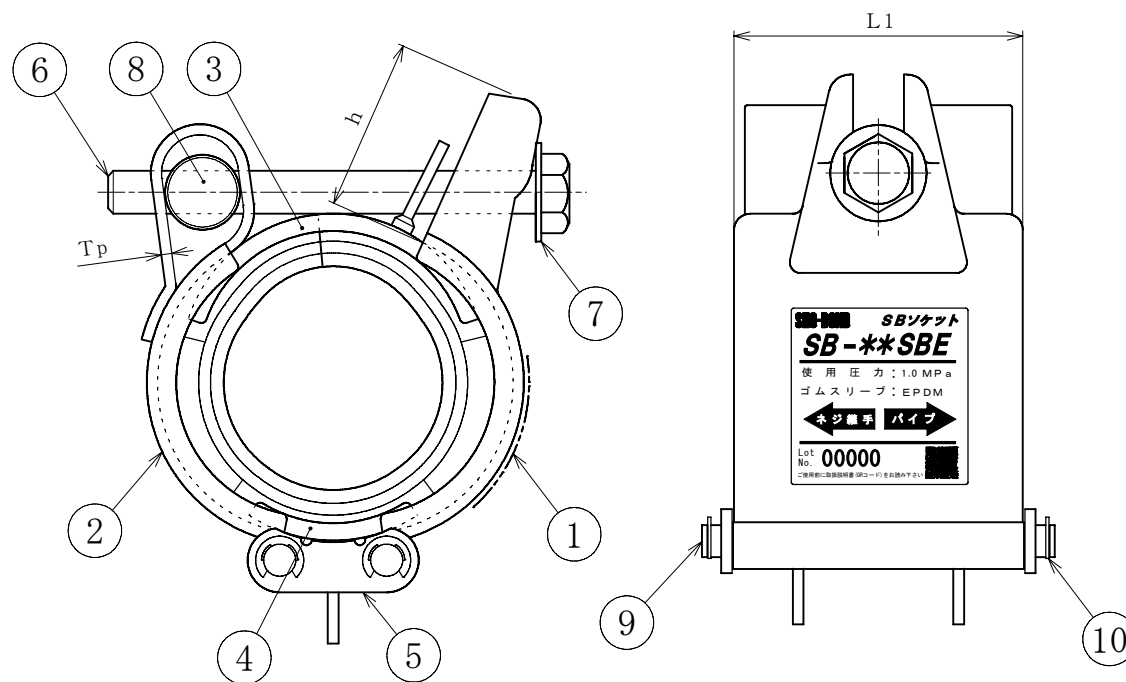

部品名称

項番	部品名称	材質	数量	備考
1	ブラケット側ケーシング	SUS304	1	
2	ナット側ケーシング	SUS304	1	
3	補助ケーシング(A)	NSSC2120	1	
4	補助ケーシング(B)	SUS304	1	
5	ヒンジ	SUS304	1	
6	六角ボルト ※1	SUS304	1	
7	平座金	SUS304	1	
8	ナットピン	SUS304	1	
9	ヒンジピン	SUS304	2	
10	E形止め輪	SUS304	4	
11	ゴムスリーブ	EPDM	1	JIS-K6353-1A

※1. 六角ボルトは二硫化モリブデンコーティング処理（黒褐色）済み

標準寸法ならびに規格性能

型式・品番	適用管外径 (mm)	ケーシング		有効 止水幅 L2 (mm)	締付部 高さ h (mm)	締付けボルト		使用圧力 (MPa)	重量 (kg)
		幅 L1 (mm)	板厚 Tp (mm)			ネジの 呼び	六角 サイズ (mm)		
SB-32SBE	42.7	54.5	2.0	26	32	M8	13	1.0	0.45
SB-40SBE	48.6	54.5	2.0	26	32	M8	13	1.0	0.47
SB-50SBE	60.5	54.5	2.0	26	32	M8	13	1.0	0.52

名称	S B ソケット		
型式	S B タイプ		
図面 番号	23-02	作成日	2023年 4月 4日
ショーボンドマテリアル株式会社			