

# OPTION SB SUPPORT

## ストラブ・グリップ専用サポート金具 SBサポート

Uボルトにより、ストラブ・グリップ設置箇所にブラケットを取り付けます。



特徴

軽量で作業効率に優れ、スピーディーな取り付けが可能です。

**⚠** ※「抜け止め」ではありません。ストラブ・グリップの施工の際は必ず対象型式専用の「取扱説明書」をご確認のうえ、ボルトの締付け管理を確実に行ってください。

※当製品を取付けた場合も、配管支持を省略できるものではありません。適宜支持を行ってください。

適用配管：配管用炭素鋼鋼管 (SGP / スケジュール管)  
内面ライニング鋼管 (VLP)


⚠ 外面ライニング鋼管は使用できません

適用管サイズ：40A ~ 150A

適用製品：ストラブ・グリップ G、GX、316タイプ

製品材質：SS400

### ■ 寸法・規格表

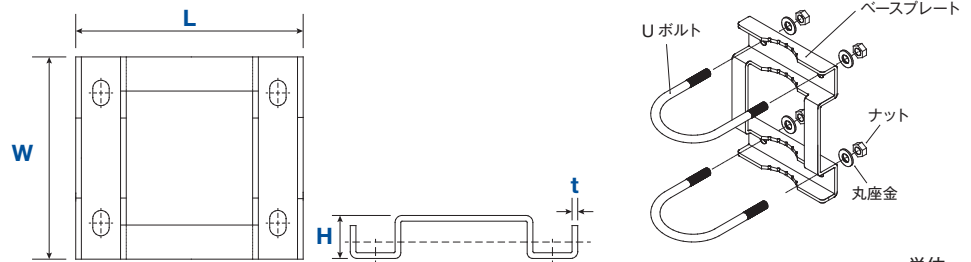

単位 mm

呼び径	形式番号	サポートブラケット				Uボルト			丸座金	
		L [mm]	W [mm]	H [mm]	t [mm]	ねじ径 d [mm]	ナット2面幅	締付けトルク値 [N·m]	外径 [mm]	板厚 [mm]
40A	SP- 40C	125.0	120.0	27.0	3.2	W3/8	17	20	22	1.6
50A	SP- 50C	140.0	135.0	29.5	3.2	W3/8	17	20	22	1.6
65A	SP- 65C	177.0	150.0	32.5	4.5	W1/2	21	40	26	2.3
80A	SP- 80C	177.0	160.0	34.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3
100A	SP-100C	177.0	190.0	37.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3
125A	SP-125C	204.0	220.0	46.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.6
150A	SP-150C	210.0	250.0	52.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.6

■ 詳細は Web にて

オプション **SB SUPPORT**  
ストラブ・グリップ専用補強金具 SBサポート